


Delock PCI Express x4-kort > 1 x internal NVMe M.2 PCIe / 1 x intern SFF-8643 NVMe – Formfaktor med låg profil

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med en M.2-kortplats. En M.2-modul i 2280-, 2260-, 2242- eller 2230-format kan anslutas. Dessutom kan t.ex. en SSD med U.2-gränssnitt anslutas via kabel (tillval). Endast ett gränssnitt kan användas, om båda är upptagna kan endast M.2-kortplatsen användas.

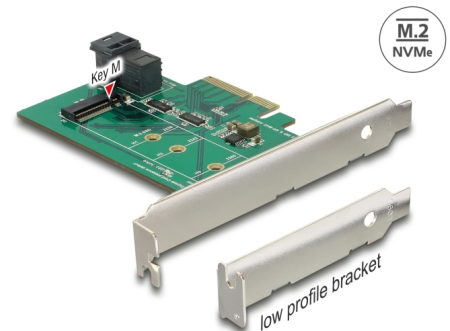

Artikelnummer 89517

EAN: 4043619895175

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
intern:
1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
1 x PCI Express x4, V3.0
1 x 36-stifts SFF-8643 hona
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1 (M.2-uttag)
- Maximal utström: 4 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- LED indikator
- Strömförsörjning via PCI Express

- Stödjer NVM Express (NVMe)


Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 3.2
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 3 x fästskruv
- Bruksanvisning

Bilder

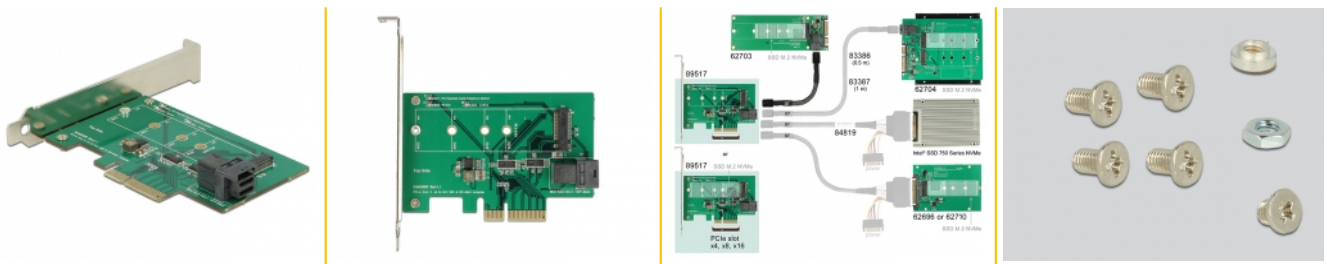

General

| | |
|---|--|
| Funktion: | Bootbar |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.2 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| LED indikator: | ström och aktivitet |
| Slot: | PCIe |
| Supported module: | M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe |
| Maximal höjd för komponenterna i modulen: | Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds |

Interface

| | |
|---------|---|
| Intern: | 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 36-stifts SFF-8643 hona |
|---------|---|

Technical characteristics

| | |
|------------------|-----|
| Maximum current: | 4 A |
|------------------|-----|

Physical characteristics

| | |
|---------------|------------------------|
| Slot bracket: | låg profil standard |
|---------------|------------------------|