


# Delock Κάρτα PCI Express x4 > 2 x εσωτερικό M.2 Key B με RAID - Παράγοντας μορφής χαμηλού προφίλ

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο υποδοχές M.2. Μπορούν να συνδεθούν έως δύο μονάδες M.2 SATA σε μορφή 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 στην κάρτα. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερους από έναν δίσκο SSD, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικό επίπεδο RAID.

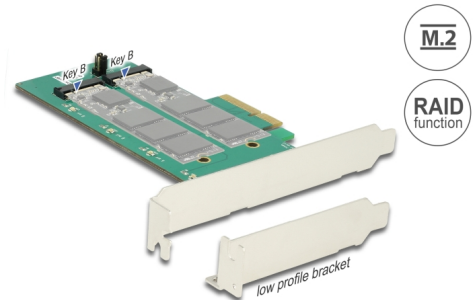

## Αρ. προϊόντος 89536

EAN: 4043619895366

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εσωτερικά:  
2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων  
1 x PCI Express x4
- Διεπαφή: SATA
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Υποστηρίζει RAID 0, 1, SPAN
- 4 x Ένδειξη LED
- Δίσκος επανεκκίνησης

## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.3
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 2 x βίδα στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	4 x
Slot:	SATA
Supported module:	Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

## Interface

Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V2.0 2 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
-------------	--

## Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1