


# Delock Placă PCI Express x4 > 2 x fante M.2 interne cu cheie tip B și RAID - factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două fante M.2. Poate conecta două module SATA M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 la placă. Atunci când utilizați mai multe unități SSD, există posibilitatea de a utiliza niveluri RAID diferite.

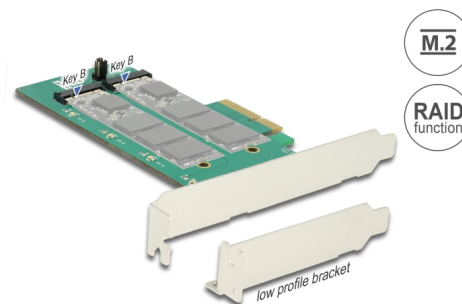

**Nr. 89536**

EAN: 4043619895366

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conector:  
intern:  
2 x 67 pini, M.2 key B slot  
1 x PCI Express x4
- Interfață: SATA
- Acceptă module M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Acceptă RAID 0, 1, SPAN
- 4 x indicator cu LED
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.3

- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 2 x șuruburi de fixare
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	4 x
Slot:	SATA
Supported module:	Acceptă module M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

## Interface

Internal:	1 x PCI Express x4, V2.0 2 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
-----------	---

## Technical characteristics

Data transfer rate:	6 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1