


Delock PCI Express x4-kártya > 2 x belső M.2 aljzat B nyílással, RAID-dal - alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya két M.2 aljzattal bővíti ki a számítógépet. Lehetővé teszi, hogy két 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 formátumú M.2 SATA-modult csatlakoztasson a kártyához. Ha egynél több SSD-t használ, igény szerint másik RAID-szintet is alkalmazhat.

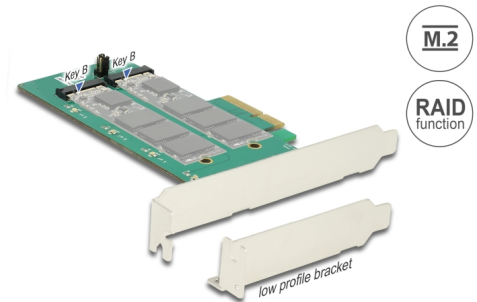

Tételszám 89536

EAN: 4043619895366

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
belső:
2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
1 x PCI Express x4
- Csatolófelület: SATA
- M.2 modulok használatát támogatja 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Támogatja a RAID 0, 1, SPAN használatát
- 4 x LED jelzőfény
- Rendszerindításra alkalmas

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.3

- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 2 x rögzítőcsavar
- Használati utasítás

Képek



General

| | |
|--|--|
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.19 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| LED kijelző: | 4 x |
| Slot: | SATA |
| Supported module: | M.2 modulok használatát támogatja 22110, 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal |
| Az összetevők maximális magassága a modulon: | Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott |

Interface

| | |
|--------|---|
| Belső: | 1 x PCI Express x4, V2.0 2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás |
|--------|---|

Technical characteristics

| | |
|------------------------|----------------|
| Sebességű adatátvitel: | 6 Gb/s |
| RAID function: | SPAN 0 1 |