


Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 2 x σειριακή RS-232 + 1 x παράλληλη

Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές σειριακές υποδοχές, καθώς και κατά μία εξωτερική παράλληλη υποδοχή. Διαφορετικές συσκευές όπως σαρωτής, εκτυπωτής, ποντίκι κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν σε αυτή την κάρτα. Χρησιμοποιώντας τα bracket χαμηλού προφίλ, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν Mini Η/Υ.

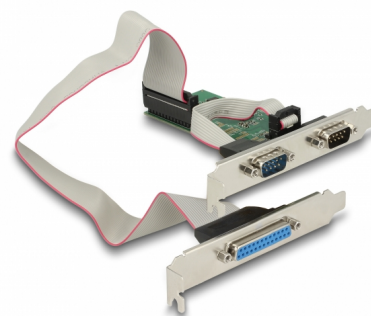

Αρ. προϊόντος 89556

EAN: 4043619895564

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9
1 x παράλληλη θηλυκή θύρα DB25 (ξεχωριστό πίσω στήριγμα)
εσωτερικά:
1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Σειριακή προδιαγραφή:
 - Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 230,4 Kbps
 - FIFO: 256 byte
 - Συμβατό με 16C950 UART
- Παράλληλη προδιαγραφή:
 - Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 1,5 Mbps
 - FIFO: 16 byte
 - Υποστηρίζει τη λειτουργία SPP, Byte και ECP

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express και μία πίσω υποδοχή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Πίσω βραχίονας
- 3 x Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	--

Interface

Εξωτερικά:	1 x parallel port 2 x σειριακή αρσενική θύρα RS-232 DB9
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	256 Byte
UART:	16C950