


Delock Κάρτα PCI Express x1 > 1 x εσωτερική υποδοχή M.2 Key A με 3 εξωτερικές κεραίες – Παράγοντας μορφής χαμηλού προφίλ

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά μία υποδοχή M.2 key A. Διαφορετικές μονάδες M.2 με USB και σήματα PCIe μπορούν να εισαχθούν στην κάρτα. Στη διεπαφή M.2 key A ή key E μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. μονάδες WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA και NFC. Επιπλέον, είναι δυνατή η χρήση και των δύο λειτουργιών μιας μονάδας, η οποία διαθέτει π.χ. WLAN και Bluetooth. Οι μονάδες USB πρέπει να συνδεθούν μέσω της διεπαφής USB της κάρτας στο σύστημα. Εάν απαιτείται, η κεραία και τα καλώδια της κεραίας μπορούν να αλλάξουν, π.χ. εάν το καλώδιο που εισήχθη διαθέτει άλλους συνδέσμους RF.

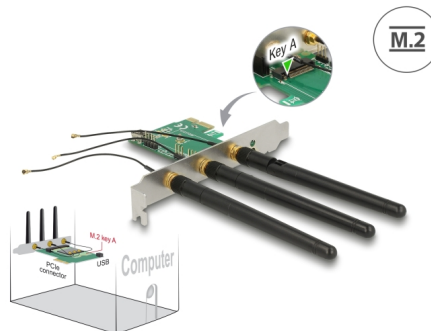

Αρ. προϊόντος 89568

EAN: 4043619895687

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού A M.2 67 ακίδων
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 2.0 τύπου Mini-B, θηλυκό (για μονάδες M.2 USB)
 - 1 x κεφαλίδα ακίδων USB 2.0 αρσενικό (για μονάδες M.2 USB)
 - 3 x I-PEX Inc., MHF-I αρσενικό (καλώδιο κεραίας)
- Διεπαφή: PCIe + USB
- Κατάλληλο για μονάδες M.2 σε μορφή: 3042, 3030, 2242 και 2230 με key A ή key A+E που βασίζεται σε PCIe και USB
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Κεραία
 - Απολαβή: 2 dBi
 - Εύρος συχνότητας: 2,4 GHz και 5 GHz
 - Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
 - VSWR: 2,0
 - Πόλωση: γραμμική

- 2 x βραχυκυκλωτήρας για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των σημάτων USB / PCIe
- 2 x Ένδειξη LED
- Κάθε bracket θυρών με 3 x οπές για σύνδεσμο κεραίας
- Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 3 x Κεραία (RP-SMA αρσενικό)
- 1 x Καλώδιο USB τύπου-A αρσενικό σε Mini-B αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Ενδεικτική LED:	2 x
Slot:	PCIe USB
Supported module:	3042, 3030, 2242 and 2230 with key A or key A+E based on PCIe and USB
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Υποδοχή κλειδιού A M.2 67 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x PCI Express x1
σύνδεσμος 3:	1 x USB 2.0 τύπου Mini-B, θηλυκό (για μονάδες M.2 USB)
σύνδεσμος 4:	1 x κεφαλίδα ακίδων USB 2.0 αρσενικό (για μονάδες M.2 USB)
connector 5:	3 x I-PEX Inc., MHF αρσενικό (καλώδιο κεραίας)

Technical characteristics

Βραχυκυκλωτήρας:	2 x
------------------	-----

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	----------------------------