


# Delock PCI Express x1-kártya > 1 x belső A formátumú M.2 nyílással, 3 külső antennával - alacsony profilú formatényező

## Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya egy A formátumú M.2 nyílással bővíti ki a számítógépet. USB- és PCIe-jelekkel rendelkező különféle M.2 modulok helyezhetők a kártyába. Az M.2 aljzaton A vagy E formátumú csatló használható (pl. WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA és NFC modulok). Ezenkívül egy modul mindkét funkciója használható, amennyiben a modul például rendelkezik WLAN és Bluetooth funkcióval. Az USB-modulokat a kártya USB-csatolóján keresztül lehet csatlakoztatni a rendszerhez. Ha szükséges, az antenna és az antennakábelek módosíthatók (például amikor a behelyezett modul más RF-csatlakozókkal rendelkezik).

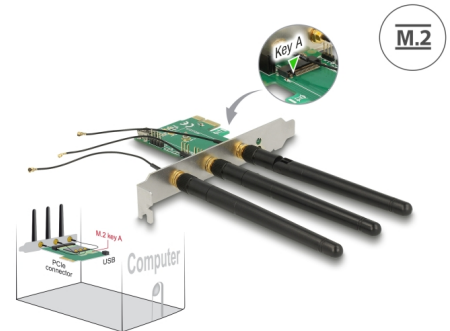

**Tételszám 89568**

EAN: 4043619895687

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x 67 tűs M.2 A-kulcs nyílás
  - 1 x PCI Express x1
  - 1 x USB 2.0 Mini-B típusú hüvely (az M.2 USB-modulokhoz)
  - 1 x USB 2.0-s csatlakozósor (az M.2 USB-modulokhoz)
  - 3 x I-PEX Inc., MHF-I-csatlakozódugó (antennakábel)
- Csatolófelület: PCIe + USB
- A következő formátumú M.2 modulokhoz megfelelő: 3042, 3030, 2242 és 2230 „A” nyílással vagy „A+E” nyílással PCIe és USB alapján
- Az összetevők maximális magassága a modulon:
  - A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Antenna
  - Erősítés: 2 dBi
  - Frekvenciatartomány: 2,4 GHz és 5 GHz
  - Impedancia: 50 Ohm
  - VSWR: 2,0
  - Polarizáció: lineáris

- 2 x áthidaló az USB-/PCIe-jelek aktiválásához és kikapcsolásához
- 2 x LED jelzőfény
- Mindegyik nyíláskeret 3 x nyílással rendelkezik az antennacsatlakozóhoz
- Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges

---

## Rendszerkövetelmények

- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel


---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 3 x antenna (RP-SMA csatlakozódugó)
- 1 x USB-kábel A-típusú USB-csatlakozódugóval, Mini-B csatlakozódugóval, hosszúsága kb. 1 m
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Supported operating system:	Operációs rendszertől független, illesztőprogram telepítése nem szükséges
LED kijelző:	2 x
Slot:	PCIe USB
Supported module:	3042, 3030, 2242 and 2230 with key A or key A+E based on PCIe and USB
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x 67 tűs M.2 A-kulcs nyílás
Csatlakozó 2:	1 x PCI Express x1
csatlakozó 3:	1 x USB 2.0 Mini-B típusú hüvely (az M.2 USB-modulokhoz)
csatlakozó 4:	1 x USB 2.0-s csatlakozósor (az M.2 USB-modulokhoz)
connector 5:	3 x I-PEX Inc., MHF-csatlakozódugó (antennakábel)

## Technical characteristics

Jumper:	2 x
---------	-----

## Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------