


# Delock Placă PCI Express x1 la 1 x USB Type-C™ 10 Gbps extern mamă + 1 x USB Type-C™ 10 Gbps extern (DP Alt Mode) mamă

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi USB-C™. externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB-C™, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc.

## Ieșire video la portul USB-C™

Prin folosirea cablului inclus, conectorul DisplayPort al plăcii PCI Express se poate conecta o ieșire DisplayPort a unei plăci video de pe placa de bază. Prin urmare, portul USB-C™ va avea capacitatea Mod alternativ DP. La acest port se poate conecta un monitor în vederea transmiterii semnalelor video și audio. Rezoluția maximă a ieșirii depinde de semnalul de intrare.

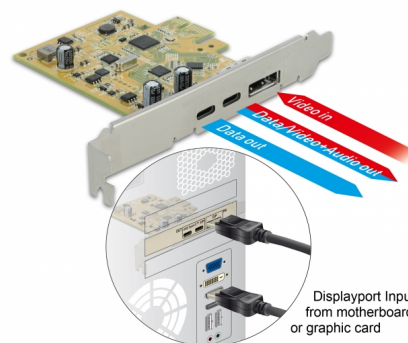**Nr. 89582**

EAN: 4043619895823

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

### • Conectori:

extern:

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă

1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă (cu capacitate Mod alternativ DP)

1 x DisplayPort mamă (pentru funcția Mod alternativ DP)

intern:

1 x PCI Express x1, V3.0

### • Chipset: Asmedia ASM1142

• Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps

• Rezoluție de până la 7680 x 4320 @ 30 Hz (în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

• Sursă de alimentare prin interfață PCI Express

• Alimentare electrică per port: max. 7,5 wați (5 V / 1,5 A)

• Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1


## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.4 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express liber
- Placă video cu ieșire DisplayPort (pentru acceptarea funcției Mod alternativ DP)

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Cablu DisplayPort
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Specification:	eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1 DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x DisplayPort cu 20 pini mamă (pentru funcția Mod alternativ DP) 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x PCI Express x1, V3.0

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1142
Data transfer rate:	SuperSpeed USB 10 Gbps