

# Delock LTE / GSM / UMTS antenn SMA-hane 2 dBi dubbelriktad utomhusfäste med anslutningskabel (RG-316U, 3 m) svart

## Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



**Artikelnummer 89589**

EAN: 4043619895892

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde:
  - 694 - 960 MHz
  - 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennförstärkning: 2 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,0 - 3,0
- Skruvfäste med 12 mm borrhål
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS UV-beständigt
- Färg: svart
- Skyddsklass: IP67
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-316U

- Kabelfärg: transparent
- Kabeldämpning: 0,95 dB @ 1 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 2,5 mm
- Kabellängd: ca. 3 m
- Mått (LxD): ca. 48 x 50 mm


## Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

## Paketets innehåll

- Antenn
- Mutter, bricka

## Bilder

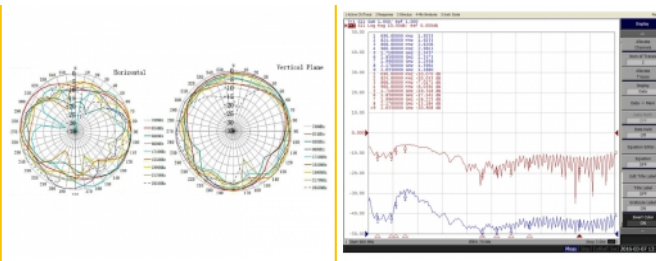

## General

Mounting type:	design mounting
Protection category:	IP67

## Interface

kontakt:	1 x SMA
----------	---------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 694 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 3,0

## Physical characteristics

Höljets material:	ABS UV-beständigt
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-316U
Cable attenuation:	0,95 dB @ 1 GHz pro Meter
Kabelfärg:	transparent
Kabellängd:	3 m (incl. connector)
Diameter:	50 mm
Längd:	48 mm