

# Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Κεραία βύσμα RP-SMA 6 - 9 dBi ομοιοκατευθυντική με μαγνητική βάση και καλώδιο σύνδεσης (ULA 100, 1 μ.) μαύρη

## Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.

Bluetooth



## Αρ. προϊόντος 89590

EAN: 4043619895908

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας:  
2,400 - 2,500 GHz  
5,150 - 5,875 GHz
- Συμβατή με Bluetooth
- Απολαβή κεραίας:  
6 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz  
9 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Οριζόντιο εύρος ζώνης HBW: 55°
- Κάθετο εύρος ζώνης VBW: 24°
- VSWR: 2,5
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο

- Μήκος κεραίας συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής βάσης: περίπου 16,2 cm
- Χαρακτηριστικά της βάσης:  
μαγνητική κάτω επιφάνεια  
κάτω πλευρά από καουτσούκ  
δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: ULA 100
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Εξασθένηση καλωδίου: 1,4 dB @ 2,5 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,79 mm
- Μήκος καλωδίου: περ. 1 m
- Διαστάσεις:  
κεραία (ΜxΠxΥ): περ. 162 x 66 x 18 mm  
βάση (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 77 x 15 mm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

## Εικόνες

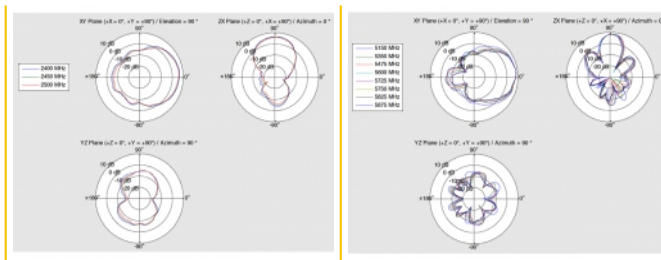

## Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	6 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 9 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

## Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	16,2 cm
Υλικό περιβλήματος:	ABS
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	1 m
Χρώμα:	μαύρο