


Delock PCI-kort > 1 x Seriell RS-232

Beskrivning

Detta PCI-kort av Delock bygger ut en PC med en extern serieport. Olika enheter såsom skanner, skrivare, mus etc. kan anslutas till detta kort. Genom att använda det medföljande fästet med låg profil kan PCI-kortet även monteras till en minidator.

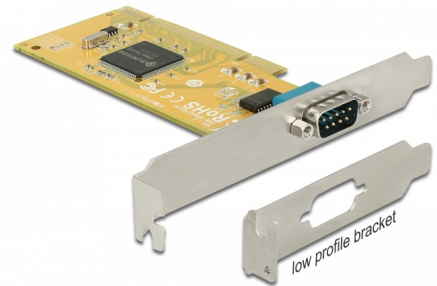

Artikelnummer 89592

EAN: 4043619895922

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x seriell RS-232 DB9 hane
intern: 1 x 32-bitars PCI standard 3.0
- Kringkretsar: SUN1989
- Följer specifikation PCI 33 MHz Ver. 3.0/2.3/2.2./2.1
- Stödjer både 64-bitars och 32-bitars PCI bus slots samt 3,3 V och 5 V kraftmatning
- Signaler: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- ±2 kV ESD-skydd för alla seriella signaler
- Dataöverföringshastighet upp till 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 byte
- Kompatibel med 16C950 UART
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
- Fuktighet: 5 ~ 95 %



Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6.38
- Dator med en ledig PCI-kortplats

Paketets innehåll

- PCI-kort
- 1 x fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Extern:	1 x seriell RS-232 DB9 hane
Intern:	1 x PCI V3.0/2.3/2.2/2.1

Technical characteristics

Kringkretsar:	SUNIX
Dataöverföringshastighet:	up to 115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Driftstemperatur:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
Längd:	120 mm
Width:	51 mm
Height:	6,6 mm

