

Delock GSM / UMTS / LTE Κεραία βύσμα SMA 2 dBi ομοιοκατευθυντική με καλώδιο σύνδεσης RG-174, 2,5 μ. εξωτερική, μαύρη

Περιγραφή

Αυτή η κεραία από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE, GSM και UMTS εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με LTE, GSM, UMTS, ZigBee 902/928 MHz, DECT, Z-Wave 908/921 MHz, NB-IoT.



2,5 m

Αρ. προϊόντος 89613

EAN: 4043619896134

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- LTE, GSM, UMTS, Z-Wave 908/921 MHz, ZigBee 902/928 MHz, DECT, NB-IoT
- Εύρος συχνότητας:
900 - 1800 MHz
1900 - 2100 MHz
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Πόλωση: γραμμική
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Χρώμα: μαύρο
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-174
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,9 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 1,5 dB @ 1,5 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 10,5 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 2,5 m
- Μήκος κεραίας συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής βάσης: περίπου 22,0 cm
- Διάμετρος μαγνητικής βάσης: περίπου 29,5 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες

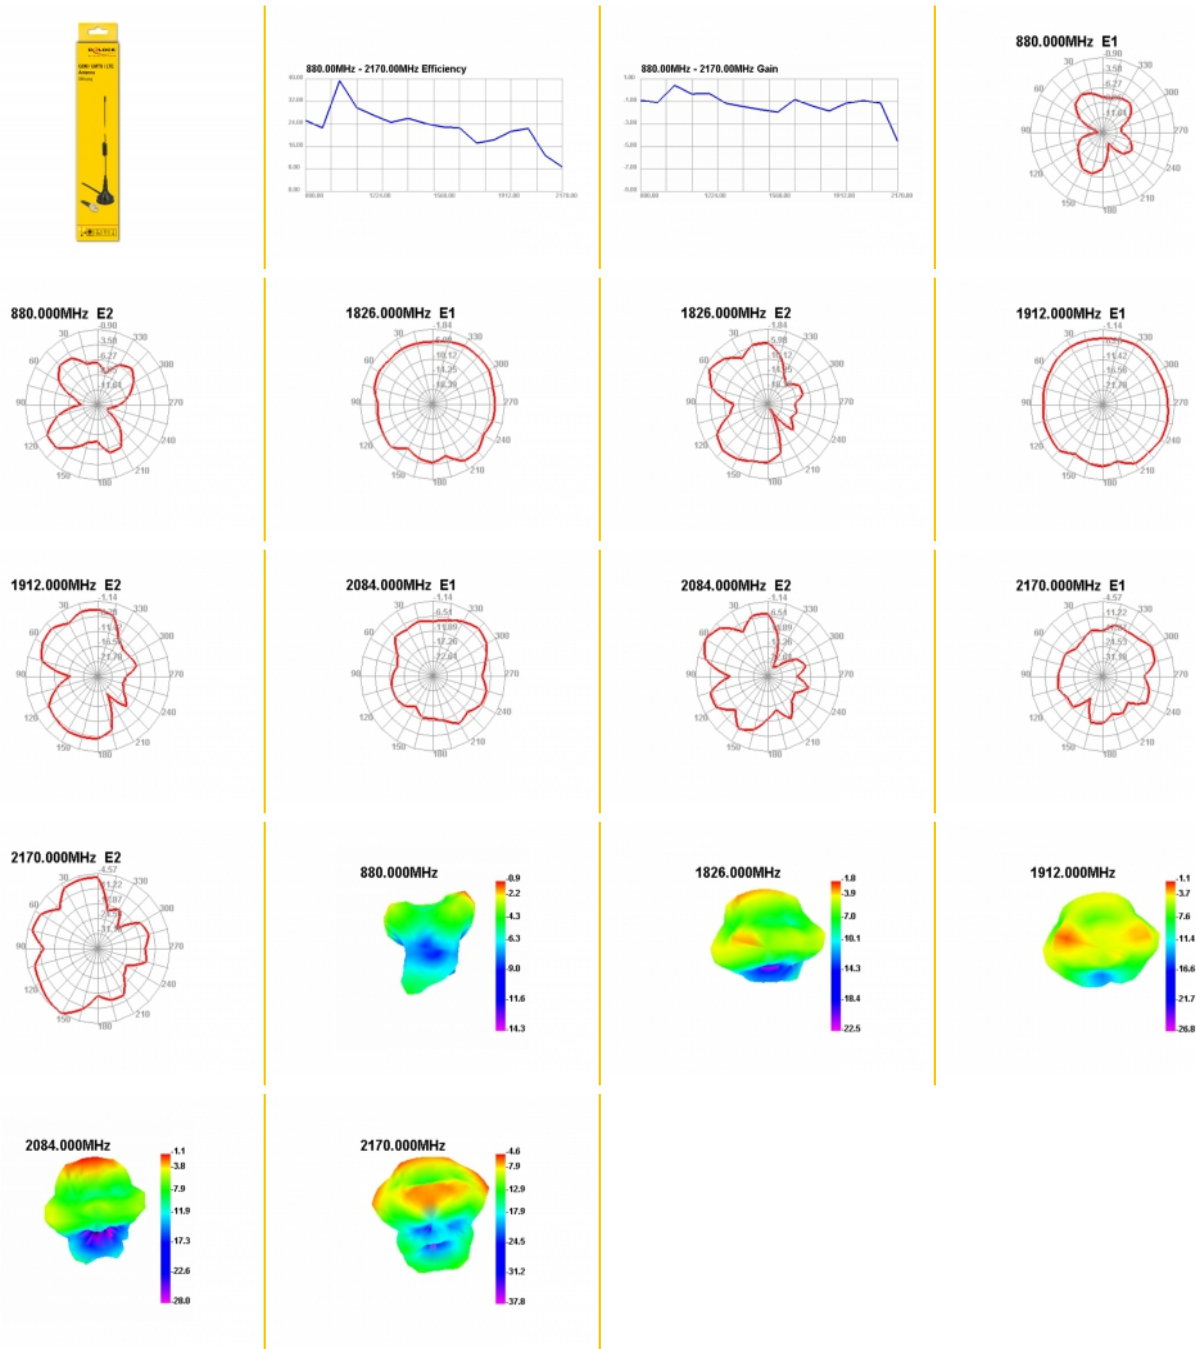

General

Mounting type:	magnetic
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMA
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	1900 - 2100 MHz 900 - 1800 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	πανκατευθυντήριο
Antenna length incl. magnetic base:	22,0 cm
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	2,5 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	10,5 mm
Χρώμα:	μαύρο