


Delock Tarjeta de sonido PCI Express x1 7.1 Tarjeta de 24 bits / 192 kHz con entrada / salida TOSLINK

Descripción

Esta tarjeta de sonido PCI Express de Delock amplía el sistema con varias entradas y salidas de sonido y tiene 8 canales de sonido. Esto permite conectar dispositivos como parlantes, auriculares, etc. Cuando se utiliza junto con un auricular, la tarjeta de sonido es ideal para aplicaciones como Skype o juegos. Mediante los soportes de bajo perfil incluidos, la tarjeta PCI Express también se puede instalar en un Mini-PC.

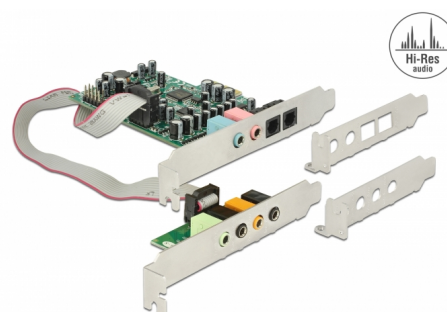

Número de elemento 89640

EAN: 4043619896400

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles tecnicos

- Conectores:

externo:

- 1 x línea de toma estéreo-Entrada de 3,5 mm
- 1 x Entrada de micrófono en toma estéreo de 3,5 mm (L, R)
- 1 x Entrada digital óptica S / PDIF TOSLINK
- 1 x Salida digital óptica S / PDIF TOSLINK
- 1 x Altavoz frontal con toma estéreo de 3,5 mm (L, R) (tarjeta secundaria)
- 1 x Altavoz envolvente con toma estéreo de 3,5 mm (L, R) (tarjeta secundaria)
- 1 x Altavoz de centro/bajo con toma estéreo de 3,5 mm / (tarjeta secundaria)
- 1 x Altavoz trasero con toma estéreo de 3,5 mm (tarjeta secundaria)

interno:

- 2 x 10 Enchufes de conector de pines para la tarjeta secundaria
- 1 x 4 Cabezales de pin para puerto analógico de entrada de CD (señal: L-G-G-R)
- 1 x 4 Cabezales de pin para puerto analógico de entrada de CD (señal: G-R-G-L)
- 1 x 9 cabezales de pin para enchufe de panel frontal
- 1 x PCI Express x1, V1.1

- Conjunto de chips:

Procesador de audio multicanal CMedia CM8828
CMedia CM9882A Códec de 8 Canales HDA

General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Interno:	1 x PCI Express x1, V1.1
----------	--------------------------

Technical characteristics

Conjunto de chips:	CMedia CM8828 CMedia CM9882A
Frecuencia de muestreo:	24 Bit / 192 kHz
Support:	ASIO WASAPI Sonido de 7.1 canales