


Delock Κάρτα PCI x1 Express 7.1 Κάρτα ήχου 24 Bit / 192 kHz με TOSLINK Εισόδου / Εξόδου

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα ήχου PCI Express της Delock διευρύνει το σύστημα με πολλαπλές μεθόδους εισόδου και εξόδου ήχου και διαθέτει 8 κανάλια ήχου. Αυτό επιτρέπει σε συσκευές όπως π.χ. ηχεία, ακουστικά να συνδεθούν στο σύστημα. Όταν χρησιμοποιείται μαζί με ακουστικά, η κάρτα ήχου είναι ιδανική για εφαρμογές όπως το Skype ή για παιχνίδια. Χρησιμοποιώντας τα bracket χαμηλού προφίλ, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε έναν Mini H/Y.

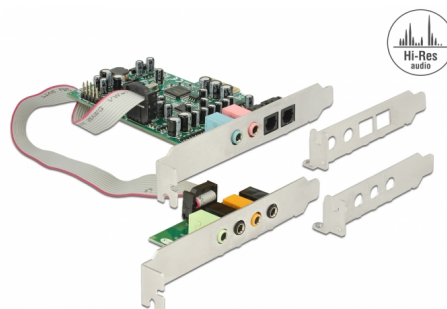

Αρ. προϊόντος 89640

EAN: 4043619896400

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή γραμμής-Εισόδου
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή εισόδου μικροφώνου (L, R)
 - 1 x S/PDIF TOSLINK οπτική ψηφιακή είσοδος
 - 1 x S/PDIF TOSLINK οπτική ψηφιακή έξοδος
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή μπροστινού ηχείου (L, R) (θυγατρική κάρτα)
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή ηχείου Surround (L, R) (θυγατρική κάρτα)
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή κεντρικού/οπίσθιου ηχείου (θυγατρική κάρτα)
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή πλαινίου ηχείου (θυγατρική κάρτα)
 - εσωτερικά:
 - 2 x 10 pin υποδοχή συνδέσμου για τη θυγατρική κάρτα
 - 1 x 4 pin συλλέκτης για αναλογική θύρα CD-Εισόδου (σήμα: L-G-G-R)
 - 1 x 4 pin συλλέκτης για αναλογική θύρα CD-Εισόδου (σήμα: G-R-G-L)
 - 1 x 9 pin συλλέκτης για μπροστινή υποδοχή μονάδας
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset:
 - CMedia CM8828 πολύ-κάναλος επεξεργαστής ήχου
 - CMedia CM9882A 8- Κώδικα Channel HDA

General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V1.1
-------------	--------------------------

Technical characteristics

Chipset:	CMedia CM8828 CMedia CM9882A
Ρυθμός δειγματοληψίας:	24 Bit / 192 kHz
Support:	ASIO WASAPI • Υποστηρίζει ηχητικό κανάλι 7.1?