

# Delock PCI Express x1 Kartica na 2 x serijski RS-232 vrlo brzi 921K s napajanjem

## Opis


PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo dvama serijskim RS-232 ulazima. Uređaji poput skenera, pretvarača protokola, POS sustava, infracrvenih, IoT-uređaja, itd. i različitih načina rada.

## Dodatno napajanje preko RS-232

Priključeni uređaji mogu biti opcionalno opskrbljeni naponima od 5 V ili 12 V.

## Niskoprofilni faktor oblika

Pomoću isporučениh niskoprofilnih nosača, PCI Express kartica se također može ugraditi i u mini računalo.

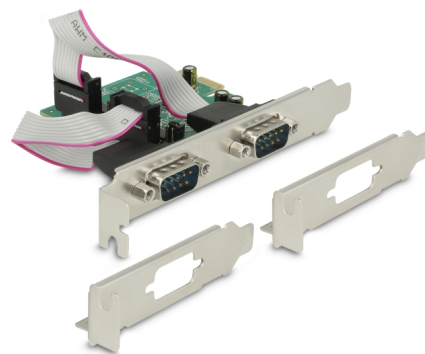

**Predmet br. 89641**

EAN: 4043619896417

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski: 2 x serijska muška RS-232 DB9
  - unutarnji: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: ASIX AX99100
- Kompatibilno s 16C950 UART
- Biranje napajanja: zatik 1 / 9, maksimalna izlazna snaga 23 W, 5 V (maks. 1 A) i 12 V (maks. 1,5 A)
- Podržava aktivno napajanje (ASPM)
- Podržava izravan pristup memoriji (DMA)
- Načini rada
  - Podržava spori IrDA način rada do 115 Kbps
  - Podržava Multi-Drop 9-bitni način rada
- Brzina prijenosa podataka do 921,6 Kbps
- Međumemorija: 256 bajta na svakom ulazu
- Podatkovnih bitova: 5, 6, 7, 8, 9
- Stop bitova: 1, 1,5, 2
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Kontrola protoka: nema, hardver RTS / CTS, softver XON / XOFF

- Radna temperatura: 0 °C ~ 70 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 72 x 63 x 10 mm


## Preuvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 2 x nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

## Slike

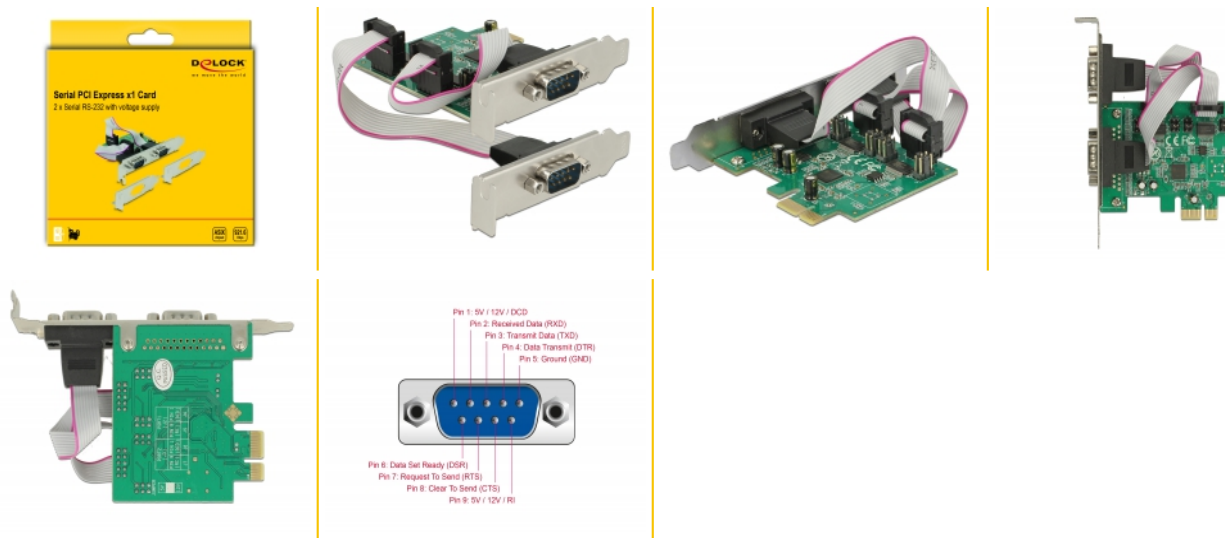

## General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Funkcija:	Remote Wake-Up
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Priključak 1:	2 x serijska muška RS-232 DB9
Priključak 2:	1 x PCI Express x1

## Technical characteristics

Skup čipova:	ASIX AX99100
Brzina prijenosa podataka:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Premosnik:	4 x
Radna temperatura:	0 °C ~ 70 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
Napon:	Power over System (POS)
UART:	16C950

## Physical characteristics

Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Slot bracket:	niskoprofilni standard
Duljina:	63 mm
Width:	72 mm
Height:	10 mm
Boja:	zeleno