

Delock PCI Express x1-kort till 2 x Serial RS-232 höghastighet 921K med strömförsörjning

Beskrivning


PCI Express-kortet från Delock utökar en PC med två externa seriella RS-232-anslutningar. Enheter som scanner, protokollomvandlare, POS-system, infraröda och IoT-enheter, etc samt andra lägen kan användas.

Valbara spänningsförsörjningar via RS-232

Anslutna enheter kan valbart strömförsörjas med spänningar som är 5 V eller 12 V.

Formfaktor med låg profil

Genom att använda det medföljande fästet med låg profil, kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.

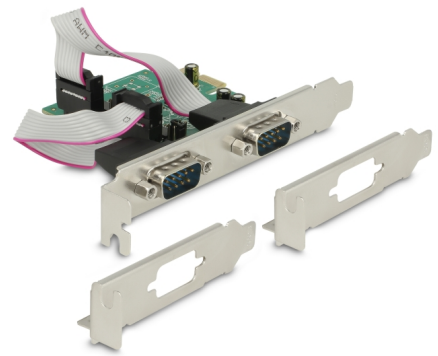

Artikelnummer 89641

EAN: 4043619896417

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern: 2 x seriell RS-232 DB9 hane
 - intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Kringkretsar: ASIX AX99100
- Kompatibel med 16C950 UART
- Valbar spänningsförsörjning: stift 1 / 9, maximal uteffekt 23 W, 5 V (max. 1 A) och 12 V (max. 1,5 A)
- Stöd för Aktivt strömhanteringsläge (ASPM)
- Stöd för direkt minnesåtkomst (DMA)
- Lägen
 - Stöd för långsamt IrDA-läge upp till 115 Kbps
 - Stöd för 9-bit flerpunktsläge
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps
- Buffert: 256 byte på varje anslutning
- Databitar: 5, 6, 7, 8, 9
- Stoppbitar: 1, 1,5, 2
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Flödeskontroll: ingen, hårdvara RTS / CTS, mjukvara XON / XOFF

- Driftstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Mått (LxBxH): ca 72 x 63 x 10 mm




Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC med en ledig PCI Express-plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 2 x fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	låg profil
Funktion:	Remote Wake-Up
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Kontakt 1:	2 x seriell RS-232 DB9 hane
Kontakt 2:	1 x PCI Express x1

Technical characteristics

Kringkretsar:	ASIX AX99100
Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Hoppare:	4 x
Driftstemperatur:	0 °C ~ 70 °C
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
Spänning:	Power over System (POS)
UART:	16C950

Physical characteristics

Skruvtyp:	#4-40 UNC
Slot bracket:	låg profil standard
Längd:	63 mm
Width:	72 mm
Height:	10 mm
Färg:	grön