


Delock PCI Express x1 Karta na 1 x Sériový RS-232

Popis

PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden externí sériový port RS-232. Zařízení jako skenery, převodníky protokolu, POS systémy, infra -, IoT - zařízení atd. , mohou být používány v různých režimech. Za použití přiložené low profile záslepky můžete PCI Express card také nainstalovat do Mini-PC.

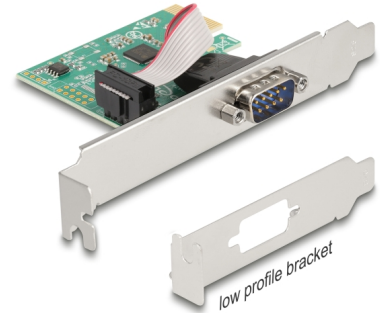

Číslo produktu 89948

EAN: 4043619899487

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x sériový port RS-232 DB9 samec
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Kompatibilní s 16C950 UART
- Podporuje Active State Power Management (ASPM)
- Podporuje Direct Memory Access (DMA)
- Režimy
 - Podporuje pomalý režim IrDA až do 115 Kbps
 - Podporuje režim Multi-Drop 9-bit
- Rychlost přenosu dat až 230,4 Kb/s
- FIFO: 256 byte
- Databity: 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbity: 1, 1,5, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Řízení toku dat: žádné, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Provozní teplota: 0 °C ~ 55 °C
- Relativní vlhkost: 10 - 90 %
- Rozměry (DxŠxV): cca. 64 x 60 x 16 mm

Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- 1 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Provedení: | Low Profile (MD1) |
| Funkce : | Remote Wake-Up |
| Specifikace: | RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0 |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |
| Slot: | PCIe |

Interface

| | |
|-------------|------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x PCI Express x1 |
| Konektor 2: | 1 x sériový RS-232 DB9 samec |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Chipsetem: | ASIX AX99100 |
| Rychlost přenosu dat: | up to 230.4 Kb/s |
| FIFO: | 1 x 256 Byte |
| Provozní teplota: | 0 °C ~ 55 °C |
| Humidity: | 10 ~ 90 % |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| Data transmission: | asynchronous Bi-directional |
| UART: | 16C950 |

Physical characteristics

| | |
|---------------|----------------------|
| Typ šroubku: | #4-40 UNC |
| Slot bracket: | Low Profile standard |
| Délka: | 6,4 cm |
| Width: | 72 mm |
| Height: | 10 mm |
| Barva: | zelený |