


# Delock Placă PCI Express x1 la 1 x Serial RS-232

## Descriere scurta

Cardul PCI Express de la Delock extinde un PC cu un port serial RS-232 extern. Se pot utiliza dispozitive cum ar fi scanere, convertoare de protocol, sisteme POS, dispozitive cu infraroșu, IoT și alte moduri. Prin folosirea suporturilor cu profil redus incluse, placa PCI Express poate fi instalată și într-un Mini-PC.

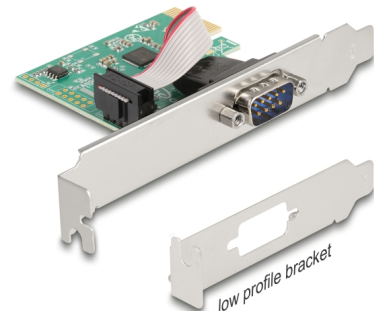

**Nr. 89948**

EAN: 4043619899487

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x RS-232 seriale DB9 tată
  - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: ASIX AX99100
- Compatibil cu 16C950 UART
- Acceptă Gestionarea alimentare stare activă (ASPM)
- Acceptă accesul direct la memorie (DMA)
- Moduri
  - Acceptă modul IrDA lent până la 115 Kbps
  - Acceptă modul Multi-Drop pe 9 biți
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kb/s
- FIFO: 256 octeți
- Biți de date: 5, 6, 7, 8, 9
- Biți de stop: 1, 1,5, 2
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Controlul fluxului: niciunul, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 55 °C
- Umiditate relativă: 10 - 90%
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 64 x 60 x 16 mm

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- 1 x console cu profil redus
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Formă:	Low Profile (MD1)
Function:	Remote Wake-Up
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1
Conector 2:	1 x RS-232 seriale DB9, tată

## Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX99100
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 55 °C
Humidity:	10 ~ 90 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	16C950

## Physical characteristics

Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Slot bracket:	profil redus standard
Lungime:	6,4 cm
Width:	72 mm
Height:	10 mm
Colour:	verde