


# Delock PCI Express x1-kort till 1 x Seriell RS-232

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar en PC med externa en extern RS-232-seriell port. Enheter som scanner, protokollomvandlare, POS-system, infraröda och IoT-enheter, etc samt andra lägen kan användas. Genom att använda det medföljande fästet med låg profil, kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.

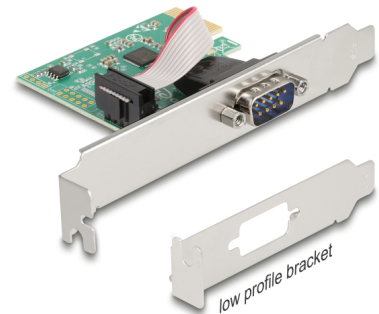

### Artikelnummer 89948

EAN: 4043619899487

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x seriell RS-232 DB9 hane
  - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Kringkretsar: ASIX AX99100
- Kompatibel med 16C950 UART
- Stöd för Aktivt strömhanteringsläge (ASPM)
- Stöd för direkt minnesåtkomst (DMA)
- Lägen
  - Stöd för långsamt IrDA-läge upp till 115 Kbps
  - Stöd för 9-bit flerpunktsläge
- Dataöverföringshastighet upp till 230,4 Kb/s
- FIFO: 256 byte
- Databitar: 5, 6, 7, 8, 9
- Stoppbitar: 1, 1,5, 2
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Flödeskontroll: ingen, hårdvara RTS / CTS, mjukvara XON / XOFF
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 55 °C
- Relativ luftfuktighet: 10 - 90 %
- Mått (LxBxH): ca 64 x 60 x 16 mm



## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC med en ledig PCI Express-plats

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 1 x fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Formfaktor:	Low Profile (MD1)
Funktion:	Remote Wake-Up
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Kontakt 1:	1 x PCI Express x1
Kontakt 2:	1 x seriell RS-232 DB9 hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	ASIX AX99100
Dataöverföringshastighet:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Driftstemperatur:	0 °C ~ 55 °C
Humidity:	10 ~ 90 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	16C950

## Physical characteristics

Skruvtyp:	#4-40 UNC
Slot bracket:	låg profil standard
Längd:	6,4 cm
Width:	72 mm
Height:	10 mm
Färg:	grön