


# Delock PCI Express x1 Kártya > 1 x RS-232 soros csatlakozó

## Leírás

A Delock PCI Express kártya kibővíti egy személyi számítógépet egy külső soros RS-232 porttal. Olyan eszközökhöz mint lap olvasók, protokollváltók, POS rendszerek, infravörös, IoT eszközök stb. és a különböző módokhoz használható. A tartozékként kapott alacsony profilú konzollal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.

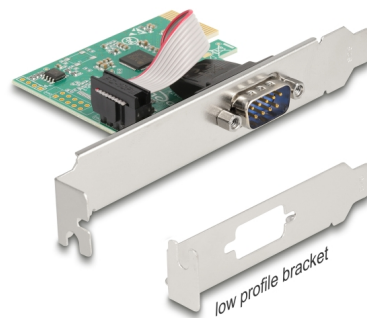

### Tételszám 89948

EAN: 4043619899487

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x soros RS-232 DB9 dugó
  - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Lapkakészlet: ASIX AX99100
- 16C950 UART-kompatibilis
- Támogatja az aktív állapot-energiagazdálkodást (ASPM)
- Támogatja a közvetlen memória elérését (DMA)
- Módok
  - Támogatja a lassú IrDA módot 115 Kbps sebességig
  - Multi-Drop 9 bites mód támogatás
- Akár 230,4 Kb/s sebességű adatátvitel
- FIFO: 256 bájt
- Adatbitek: 5, 6, 7, 8, 9
- Szünetek: 1, 1,5, 2
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Áramlásvezérlés: nincs, hardveres RTS / CTS, szoftveres XON / XOFF
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 55 °C
- Relatív páratartalom: 5-95%
- Méretek (HxSzxM): kb. 64 x 60 x 16 mm


## Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- 1 x kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

## Képek



## General

Formatényező:	Low Profile (MD1)
Funkció:	Remote Wake-Up
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x PCI Express x1
Csatlakozó 2:	1 x soros RS-232 DB9 dugó

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	ASIX AX99100
Sebességű adatátvitel:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 55 °C
Humidity:	10 ~ 90 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
UART:	16C950

## Physical characteristics

Csavar típusa:	#4-40 UNC
Slot bracket:	alacsony profilú standard
Hosszúság:	6,4 cm
Width:	72 mm
Height:	10 mm
Szín:	zöld