


Delock Placă PCI Express x1 la 2 x Serial RS-232

Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi seriale externe. La această placă se pot conecta diferite dispozitive, precum un scanner, o imprimantă, un mouse etc. Prin folosirea suporturilor cu profil redus incluse, placa PCI Express poate fi instalată și într-un Mini-PC.

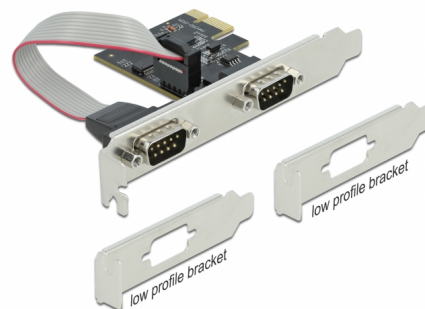

Nr. 90001

EAN: 4043619900015

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern: 2 x RS-232 seriale DB9 tată
 - intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Exar XR17V352
- Rată de transfer a datelor de până la 230,4 Kbps
- FIFO: 256 octeți
- Compatibil cu 16C550 UART
- Biți de date: 5, 6, 7, 8
- Biți de stop: 1, 1,5, 2
- Paritate: egală, impară, niciuna, marcă, spațiu
- Controlul fluxului: niciunul, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Dimensiuni (Lxl): aprox. 64 x 45 mm


Cerinte de sistem

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- 2 x console cu profil redus
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	Low Profile (MD1)
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1
Conector 2:	2 x RS-232 seriale DB9, tată

Technical characteristics

Chipset:	Exar 17V352
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	1 x 256 Byte
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Semi duplex full duplex
UART:	16C550
Data bits:	5, 6, 7, 8

Physical characteristics

Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Slot bracket:	profil redus standard

Width:	45 mm
Height:	64 mm
Colour:	negru