


# Delock PCI Express x4 Karta na 3 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A - SuperSpeed USB 10 Gbps - Low Profile

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o pět portů USB 3.2. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

### Dostatek portů - 3 x USB Type-C™ a 2 x USB Typu-A

Karta PCIe nabízí tři porty USB-C™ a dva porty USB Typu-A. Takže ke každému z portů lze připojit zařízení s přenosovou rychlostí 10 Gbps.

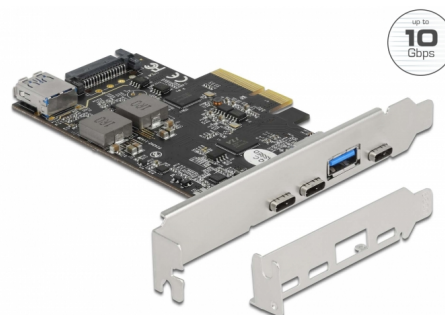

**Číslo produktu 90060**

EAN: 4043619900602

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:  
externí:  
3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice  
interní:  
1 x PCI Express x4 (2-Linkové), V3.0  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice  
1 x napájecí konektor SATA 15 pin
- Chipset: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Rychlost přenosu dat až:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napájecí zdroj prostřednictvím konektoru SATA power
- Elektrický příkon:  
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)

USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

- Možnost bootování
- Podporuje UASP
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Podporuje více vstupů (Multiple INs)
- Provozní teplota: 5 °C ~ 50 °C
- Skladovací teplota: -20 °C ~ 60 °C
- Vlhkost: 20 ~ 80 %

---

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem


---

## Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Funkce :	Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016

## Interface

Externí:	3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice 1 x USB 10 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x napájecí konektor SATA 15 pin 1 x USB 10 Gbps Typ-A samice

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3142 VIA VL822
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps