


Delock PCI Express x4 Kártya - 3 x USB Type-C™ + 2 x A-típusú USB - SuperSpeed USB 10 Gbps - alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya öt USB 3.2-es porttal bővíti ki a számítógépét. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához.

Megfelelő portok - 3 db. USB Type-C™ és 2 db. A-típusú USB

A PCIe kártya három USB-C™ portot és két A-típusú USB portot biztosít. Így az eszközök csatlakoztathatók 10 Gbps-mal minden porton.

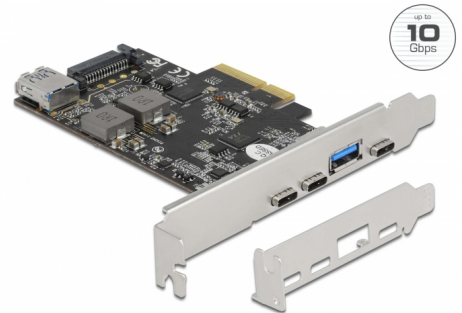

Tételszám 90060

EAN: 4043619900602

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
belső:
1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3142, VIA VL822
- Maximális adatátviteli sebesség:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Áramforrás a SATA tápkonnektoron keresztül

- Elektromos teljesítmény:
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
A-típusú USB: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Rendszerindításra alkalmas
- Támogatja a UASP használatát
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Számos IN-t támogat (Multiple INs)
- Működési hőmérséklet: 5 °C ~ 50 °C
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ 60 °C
- Páratartalom: 20 ~ 80 %

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 5.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2016
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Kisméretű konzol
- Használati utasítás

Képek



General

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkció: | Rendszerindításra alkalmas |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016 |

Interface

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső: | 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely 1 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely |
| Belső: | 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó 1 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely |

Technical characteristics

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Lapkakészlet: | Asmedia ASM3142 VIA VL822 |
| Sebességű adatátvitel: | 10 Gbps |