

Delock Riser Card PCI Express x1 până la 1 x PCI 32 Bit Sloturi cu cablu de 60 cm

Descriere scurta

Placa grafică PCI Express de la Delock permite conectarea unei plăci PCI printr-o interfață PCI Express. Cablul flexibil permite o instalare economă din punct de vedere a spațiului în interiorul carcasei computerului.

Notă

Conținutul pachetului include un cablu USB 3.0 cu o lungime de 60 cm. Nu sunt transmise semnale USB prin acest cablu, Prin urmare nu este posibilă schimbarea cu un cablu diferit sau mai lung.



Nr. 90065

EAN: 4043619900657

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - Partea plăcii de bază:
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
 - Partea plăcii de tip riser:
 - 1 x 32-Bit PCI
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
 - 1 x conector de alimentare SATA
- Chipset: Asmedia ASM1083
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- 1 x jumper pentru setări de 5 V sau 3,3 V
- 4 x găuri de montare pe placa riser
- Cablu date:
 - 1 x cablu Riser USB 3.0 Tip-A tată la tată aprox. 60 cm (incl. conectorii)


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă riser PCIe la USB
- Placă riser USB la PCI
- Cablu USB
- Manual de utilizare

Imagini

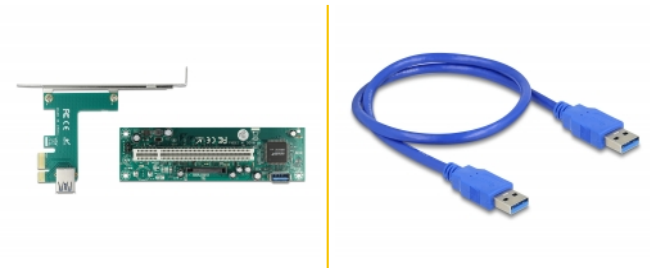

General

Function:	Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019

Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1
Conector 2:	1 x 32-Bit PCI
connector 3:	1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1083
----------	-----------------