


Delock PCI Express x1 kartica na 2 x eksterni USB 3.2 Gen 1 Tipa-A 1 x interni 19-pinski USB pin zaglavlje muški - niskoprofilni faktor oblika

Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo dvama vanjskim USB 3.2 ulazima i jednim unutarnjim 19-zatičnim USB muškim ulazom sa zatičnom glavom. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

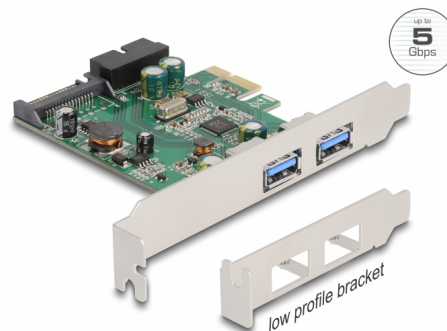

Predmet br. 90096

EAN: 4043619900961

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- **Priključak:**
vanjski: 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipa-A, ženski
unutarnji:
1 x 19-polna USB muška priključnica
1 x SATA priključak za napajanje
1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: VIA VL805
- Brzina prijenosa podataka do:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Podržava UASP
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.0
- Može se pokrenuti

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.13 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom
- Izvor napajanja sa slobodnim SATA priključkom za napajanje

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica USB 3.0
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above

Interface

Vanjski:	2 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.0 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje 1 x 19 pin USB pin header male

Technical characteristics

Skup čipova:	VIA VL805
Brzina prijenosa podataka:	5 Gbps