

# Delock Tarjeta PCI Express x8 con 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ hembra y 2 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra - Quad Channel

## Descripción


Esta tarjeta PCI Express de Delock expande el equipo en cuatro puertos externos USB 3.2, dos USB-C™ y dos puertos USB Tipo-A. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc. a la tarjeta.

## Quad Channel

La tarjeta cuenta con cuatro conjuntos de chips ASM3242, un conjunto de chips independiente para cada conector USB. Esto garantiza la alta velocidad de transferencia de datos de 20 Gbps en los puertos USB Type-C™ y 10 Gbps en los puertos USB Tipo-A cuando se utilizan al mismo tiempo.

## Fuente de alimentación

Puede alimentarse la tarjeta PCIe a través del conector PCIe. De esto no ser suficiente, la tarjeta tiene un conector de alimentación 4 pines. En los puertos USB Type-C™ la salida máxima es de 5 V / 3 A y en los puertos Tipo-A 5 V / 0,9 A, todos los puertos juntos tienen una salida máxima de 7,8 A.

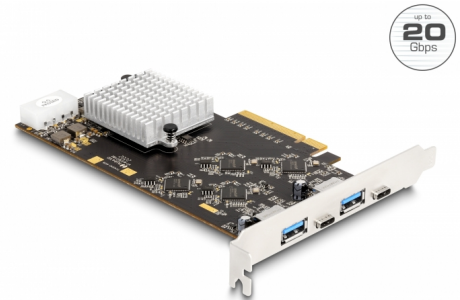

## Número de elemento 90097

EAN: 4043619900978

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - externo:
    - 2 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra
    - 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ hembra
  - interno:
    - 1 x conector de alimentación de 4 contactos
    - 1 x PCI Express x8, V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM3242, Pericom PI7C9X3G816GP
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 20 Gbps
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1

- Alimentación via puerto PCI Express o por conexión de 4 contactos
- Alimentación eléctrica por puerto:
  - USB Tipo-A: 4,5 vatios máximo (5 V / 0,9 A)
  - USB Type-C™: 15 vatios máximo (5 V / 3 A)
- Permite el reinicio
- Compatible con UASP
- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Soporta múltiples entradas (Multiple INs)

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.15 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC con una ranura PCI Express x8 / x16 / x32 libre


---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Manual del usuario

---

## Image

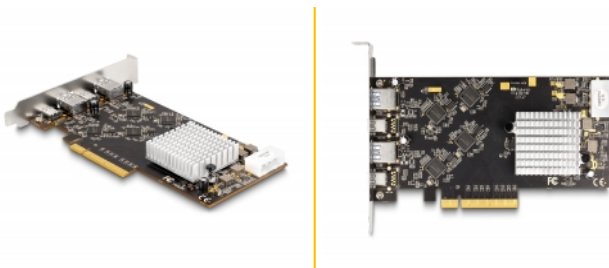

## General

Función :	Permite el reinicio
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

## Interface

Externo:	2 x USB 10 Gbps Tipo-A hembra 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Interno:	1 x conector de alimentación de 4 contactos 1 x PCI Express x8, V3.0

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM3242 Pericom PI7C9X3G816GP
Velocidades de transferencias de datos:	20 Gbps