


Delock Placă PCI Express x1 la 1 x RJ45 2,5 Gigabit LANi225 NBASE-T - Factor de formă cu profil redus

Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock oferă porturi de rețea, cu o rată de transfer a datelor de până la 2500 Mbps.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă?

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lățimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.

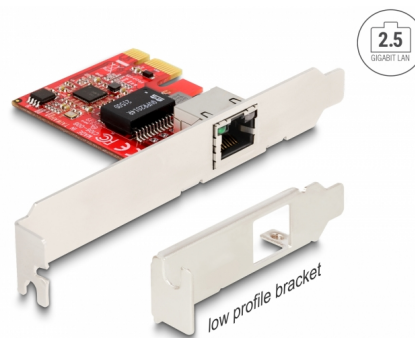

Nr. 90100

EAN: 4043619901005

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern: 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
 - intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Intel i225V
- Rată transfer date:
 - Ethernet până la 10 Mbps
 - Fast Ethernet până la 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps
 - NBASE-T de până la 2,5 Gbps
- Acceptă IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă Wake on LAN (WOL - Activare prin LAN)
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Acceptă PXE
- Indicator LED pentru legătura și activitatea


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Windows 10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

Imagini

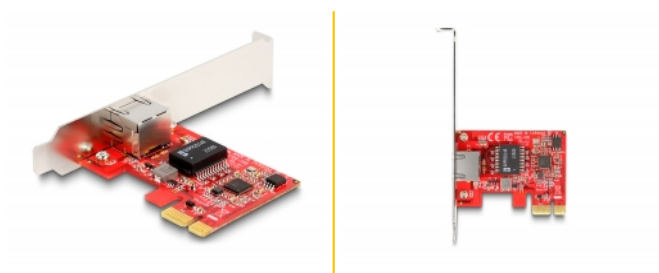

General

Supported operating system:	Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above
Indicator cu LED:	Link and activity

Interface

External:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Intel® i225V v3
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------