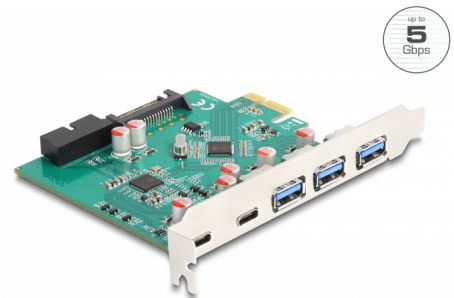


# Delock Placă USB 5 Gbps PCI Express x1 cu 3 x USB Tip-A extern + 2 x USB Type-C™ extern mamă și 1 x USB intern de 19 pini antet pin tată

## Descriere scurta

Acest card PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu trei externe de Tip-A și două porturi externe USB Type-C™, precum și un port USB de 19 pini intern cu pin antet pin tată. Diferite dispozitive USB, cum ar fi memoria flash USB, cititorul de carduri, carcasa externă etc. pot fi conectate. Se poate atinge o rată maximă de transfer de date până la 5 Gbps.

**Nr. 90109**

EAN: 4043619901098

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 3 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
    - 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă
  - intern:
    - 1 x conector tată cu pini USB 5 Gbps cu 19 pini
    - 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: VIA VL805, Genesys Logic GL3510
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- Alimentare prin conector de alimentare SATA
- Alimentare electrică per port: max. 4,5 wați (5 V / 900 mA)
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Acceptă UASP
- Acceptă mai multe IN (Multiple INs)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express USB 5 Gbps
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Bootabil
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

## Interface

External:	2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă 3 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini 1 x conector tată cu pini USB 5 Gbps cu 19 pini

## Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3510 VIA VL805
Data transfer rate:	5 Gbps