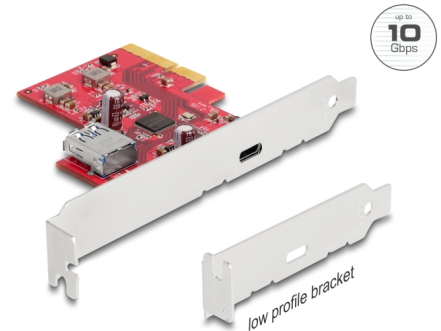


# Delock Placă PCI Express x4 la 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ extern mamă + 1 x USB 10 Gbps Tip-A intern - Factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi USB 10 Gbps. Diferite dispozitive USB, cum ar fi memoria flash USB, cititorul de carduri, carcasa externă etc. pot fi conectate. Cardul permite o rată de transfer de date de 10 Gbps pe ambele porturi atunci când sunt utilizate simultan.

**Nr. 90158**

EAN: 4043619901586

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
extern: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă  
intern:  
1 x PCI Express x4, V3.0  
1 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Sursă de alimentare prin interfața PCI Express sau prin conectorul de alimentare SATA cu 15 pini
- Alimentare electrică per port:  
USB Type-C™: max. 15 wați (5 V / 3 A)  
USB Tip-A: max. 10 wați (5 V / 2 A)
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Acceptă mai multe IN (Multiple INs)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express USB 10 Gbps
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Formă:	profil redus
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini 1 x USB 10 Gbps Tip-A mamă

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Data transfer rate:	10 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------