


# Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 1 x εξωτερικό USB Type-C™ 10 Gbps θηλυκό + 1 x εξωτερικό USB Type-C™ 10 Gbps (DP Alt Mode) θηλυκό

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB-C™. Μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές USB όπως μια κάρτα μνήμης USB flash, ένας καρταναγνώστης, ένα εξωτερικό περίβλημα κλπ.

### video ?? USB-C™

μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο που περιλαμβάνεται, ο σύνδεσμος DisplayPort της κάρτας PCI Express μπορεί να συνδεθεί σε μια έξοδο DisplayPort κάρτας γραφικών στη μητρική πλακέτα. Επομένως, μία θύρα USB-C™ έχει τη δυνατότητα λειτουργίας DP Alt. Μια οθόνη μπορεί να συνδεθεί σε αυτή τη θύρα, ώστε να μεταδίδει σήματα βίντεο και ήχου. Η μέγιστη ανάλυση εξόδου εξαρτάται από το σήμα εισόδου.

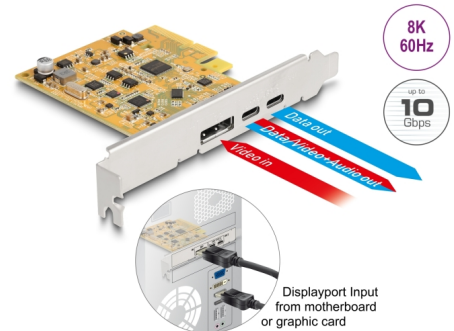

## Αρ. προϊόντος 90161

EAN: 4043619901616

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - εξωτερικά:
    - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
    - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό (με δυνατότητα λειτουργίας DP Alt)
    - 1 x DisplayPort, θηλυκό (για λειτουργία DP Alt)
  - εσωτερικά:
    - 1 x PCI Express x4 (2-λωρίδων), V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ανάλυση έως και 7680 x 4320 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Τροφοδοσία μέσω του διαύλου PCI express
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα: μέγ. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32
- Κάρτα γραφικών με έξοδο DisplayPort (για υποστήριξη Λειτουργίας DP Alt)

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Καλώδιο DisplayPort, μήκους περ. 35εκ.
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

## Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό 1 x DisplayPort, θηλυκό (για λειτουργία DP Alt) 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό (με δυνατότητα λειτουργίας DP Alt)
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps