


# Delock PCI Express x4-kort till 1 x extern USB Type-C™ 10 Gbps hona + 1 x extern USB Type-C™ 10 Gbps (DP Alt Mode) hona

## Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två USB-C™-portar. Olika USB-enheter, som t.ex. USB-flashminne, kortläsare, externa höljen, m.fl., kan anslutas.

## Videoutmatning vid USB-C™-port

Genom att använda medföljande kabel kan PCI Express-kortets DisplayPort-kontakt anslutas till ett grafikkorts DisplayPort-utgång på moderkortet. Därmed blir en USB-C™-port kapabel till DP Alt Modet. En bildskärm kan anslutas till denna port för att sända video- och ljudsignaler. Den maximala upplösningen vid utmatningen beror på utmatningssignalen.

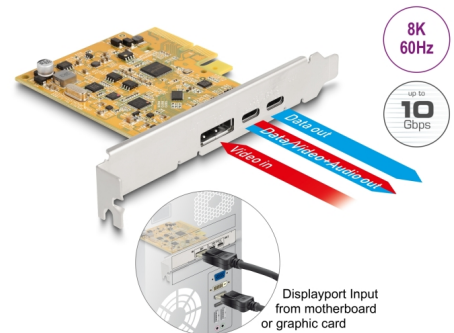

**Artikelnummer 90161**

EAN: 4043619901616

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
    - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona (kapabel till DP Alt Mode)
    - 1 x DisplayPort hona (för DP Alt Mode)
  - intern:
    - 1 x PCI Express x4 (2 banor), V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Upplösning upp till: 7680 x 4320 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Strömförsörjning via PCI express interface
- Effekt per port: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1

## Systemkrav

- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats
- Grafikkort med DisplayPort-utgång (stöder DP Alt Mode)



---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- DisplayPort kabel, längd ca 35 cm
- Fäste med låg profil
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

## Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona 1 x DisplayPort hona (för DP Alt Mode) 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona (kapabel till DP Alt Mode)
Intern:	1 x PCI Express x4 (2-Lane), V3.0

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM3142
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps