


# Delock Placă PCI Express x1 USB 3.0 cu 4 x mamă externă Tip-A

## Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu patru porturi USB 3.0 externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc.

### Placă PCIe Delock USB 3.0 cu suport Mac

Cardul nu are nevoie de o sursă de alimentare suplimentară și este, prin urmare, potrivit și pentru Mac. Puterea este furnizată exclusiv prin interfața PCI Express cu 5 wați pe port.

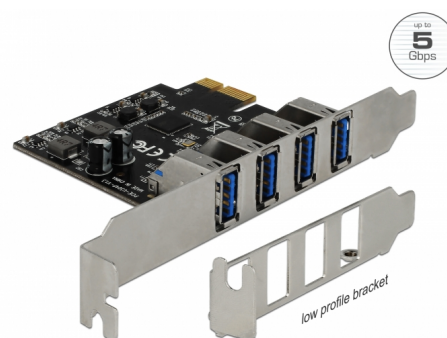

**Nr. 90304**

EAN: 4043619903047

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
extern:  
4 x USB 3.0 Tip-A mamă  
intern:  
1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Fresco Logic FL1100
- Rată de transfer a datelor de până la:  
SuperSpeed 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Alimentare electrică per port: max. 5 wați (5 V / 1 A)

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.9.4 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express liber

---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express USB 3.0
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

|                             |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.9.4 sau superior<br>Mac OS 10.9 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Interface

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| External: | 4 x USB 5 Gbps Tip-A mamă |
| Internal: | 1 x PCI Express x1, V2.0  |

## Technical characteristics

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Chipset: | Fresco Logic FL1100 |
|----------|---------------------|

## Physical characteristics

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Slot bracket: | profil redus<br>standard |
|---------------|--------------------------|