


# Delock HDMTD simple + Powerpin macho acodado para PCB

## Descripción

This adapter by Delock is suitable for connecting components of electronic technology and electronic in vehicles.

## Alimentación sobre HDMTD

Con +6 pines de alimentación, este conector HDMTD tiene una fuente de alimentación adicional. Además de la señal de datos, la alimentación se transmite por conductores separados (pines de alimentación) para suministrar energía al dispositivo terminal.

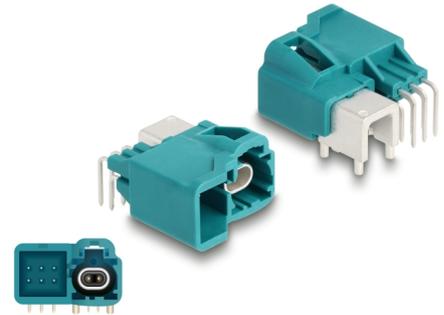

## Número de elemento 90328

EAN: 4043619903283

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Nota

- Compatible to H-MTD®

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x HDMTD macho 90° + Powerpin PCB
- HDMTD Z: RAL 5021 Azul agua
- Pin: latón
- Aislador: LCP
- carcasa de plástico: PA46
- Proceso de soldadura: THT
- Intervalo de frecuencias: DC - 10 GHz
- Impedancia: 100 ohmios
- Ciclo de acoplamiento:  $\geq 25$
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 26 x 21 x 13 mm

## Contenido del paquete

- HDMTD plug

## Image



## Interface

Conector 1:	1 x PCB macho de 90° HDMTD
-------------	----------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	DC - 10 GHz
Impedanciaios:	100 Ohm