


Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 2 x εσωτερικό USB 3.0 Κατευθυντής Pin

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει το PC κατά δύο δύο εσωτερικές υποδοχές κατευθυντή pin USB 3.0. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί σύνδεσης, καρταναγνώστες, εξωτερικά περιβλήματα κτλ, μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα με τη χρήση ενός προαιρετικού καλωδίου.

Προαιρετική επέκταση των θυρών USB

Η κάρτα PCIe επιτρέπει την επέκταση των εξωτερικών θυρών USB του μπροστινού τμήματος του υπολογιστή ή στην πρίζα υποδοχής, με επιπρόσθετα καλώδια, στηρίγματα υποδοχών ή μπροστινά περιβλήματα.

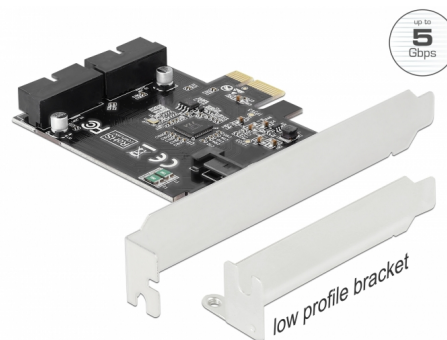

Αρ. προϊόντος 90387

EAN: 4043619903870

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 2 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 3.0 αρσενικό
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
- Chipset: VIA VL805
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Υποστηρίζει προδιαγραφές xHCI V1.0
- Υποστηρίζει UASP

Απαιτήσεις συστήματος


- Linux Kernel 4.9.4 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x PCI Express x1
Συνδετήρας 2:	2 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 5 Gbps αρσενικό
σύνδεσμος 3:	1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL805
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps