


# Delock 4 ulaza SATA i 1 utor M.2 Key B PCI Express x4 Kartica - niskoprofilni faktor oblika

## Opis

PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje osobno računalo četirima internim SATA ulazima i jednim M.2 utorom. Različiti uređaji poput SSD-ova, tvrdih diskova, DVD-pogona, itd. i jedan M.2 modul u 2242 ili 2230 formatu mogu se spojiti na karticu.

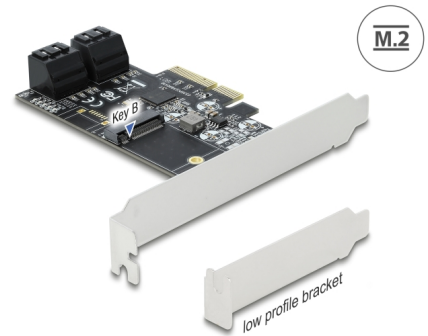

## Predmet br. 90396

EAN: 4043619903962

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
unutarnji:
  - 4 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
  - 1 x 67-polni M.2 kod B utor
  - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: JMicron JMB585
- 5 x LED indikator
- Sučelje: SATA
- Podržava M.2 module u formatima 2242 i 2230 s B ključem ili B+M ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm  
podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- Podržava DevSleep
- Brza zamjena
- Može se pokrenuti


## Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 4 x SATA kabel, duljina oko 50 cm
- M.2 materijal za montiranje
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Funkcija:	Brza zamjena Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	5 x
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA

## Interface

Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 67-polni M.2 kod B utor 4 x 7-pinski SATA 6 Gb/s, muški
------------	--

## Technical characteristics

Skup čipova:	JMicron JMB585
Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s