


# Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 2 x εξωτερική USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές θύρες USB 10 Gbps. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα. Αυτή η κάρτα επιτρέπει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων στα 10 Gbps και στις δύο θύρες όταν αυτές χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

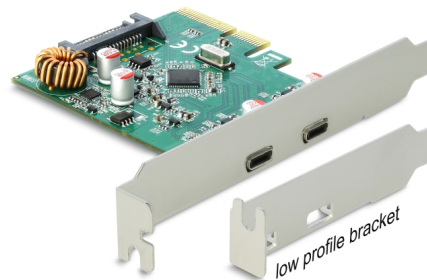

### Αρ. προϊόντος 90397

EAN: 4043619903979

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά:  
2 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό  
εσωτερικά:  
1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Παροχή ισχύος μέσω διεπαφής PCI Express ή μέσω συνδέσμου SATA 15 ακίδων της τροφοδοσίας
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα: μέγ. 13,5 watt (5 V / 2,7 A)
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Υποστηρίζει Πολλαπλά INs (Multiple INs)

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express USB 10 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps