


Delock PCI Express x8 / x16-kort till 4 x internt NVMe M.2 Key M

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med fyra M.2-kortplatser. Upp till fyra M.2-SSD med 2211, 2280 kan anslutas. Tack vare den stora kylflänsen och fläkten garanteras tillräcklig kylning av M.2-modulerna.

Delock M.2 PCIe-kort för spel och server

Framför allt för spel och servrar passar det här kortet perfekt för att utöka det befintliga systemet med fyra snabba M.2 NVMe-fack. Alla fack kan användas samtidigt.

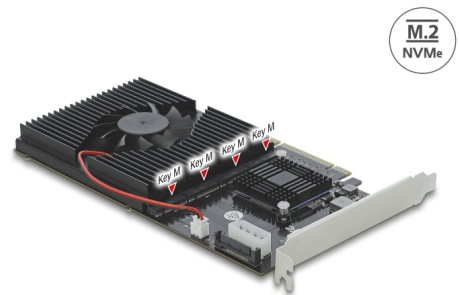

Artikelnummer 90409

EAN: 4043619904099

Ursprungsland: China

Paket: White Box

Specifikationer

- Anslutning:
intern:
 - 1 x PCI Express x8 / x16, V3.0
 - 4 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
 - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
 - 1 x Molex 4-stifts strömanslutning
 - 1 x 2-stifts stift huvud för fläkt
- Kringkretsar: Asmedia ASM2824
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- 4 x LED-indikatorer
- Dataöverföringshastighet upp till 32 Gbps
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- Stödjer S.M.A.R.T.


Systemkrav

- Linux Kernel 3.18.37 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Skruvmejsel
- M.2 monteringsmaterial
- Kylfläns med fläkt
- 2 x termiska kuddar
- Bruksanvisning

Bilder

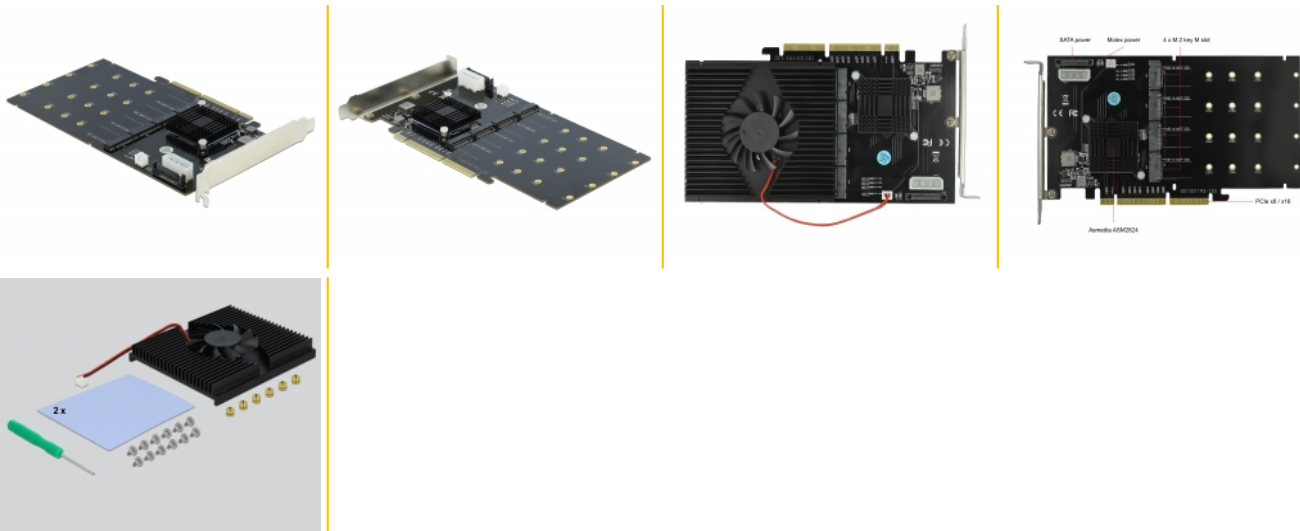

General

Funktion:	Startbar, från UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 3.18.37 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Intern:	1 x SATA 15-stifts strömkontakt 4 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag 1 x PCI Express x8, V3.0 1 x 2 pin pin header for fan 1 x Molex 4 pin power connector 1 x PCI Express x16, V3.0
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM2824
---------------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------