


Delock PCI Express Karta x1 na 4 x Sériový RS-232

Popis

PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o čtyři externí sériové porty RS-232. K této kartě mohou být připojeny různá zařízení jako jsou skener, převodník protokolu, zařízení IoT atd.

Low Profile

Za použití přiložené low profile záslepky můžete PCI Express card také nainstalovat do Mini-PC.

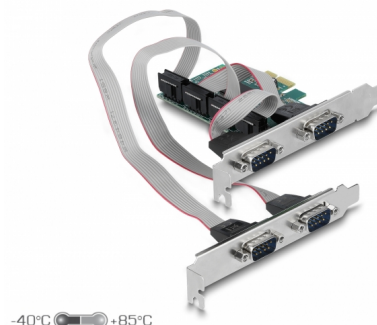

Číslo produktu 90410

EAN: 4043619904105

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec
 - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec (odděleně na zadní záslepce slotu)
 - interní:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: WCH CH384L
- Kompatibilní s UART 16C550, 16C552, 16C554
- Rychlost přenosu dat až 115,2 Kbps
- FIFO: 256 byte
- Databity: 5, 6, 7, 8
- Stopbity: 1, 2
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Řízení toku dat: žádné, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Relativní vlhkost: 0 - 95 % (bez kondenzace)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 82 x 61 x 16 mm


Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.18 nebo vyšší
- Windows Server 2012 R2/Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s jedním volným PCI Express slotem a jedním zadním slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- 4 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Provedení: | Low Profile |
| Specifikace: | RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.18 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11 |
| Slot: | PCIe |

Interface

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Externí: | 4 x sériový port RS-232 DB9 samec |
| Interní: | 1 x PCI Express x1, V1.1 |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Chipsetem: | WCH CH382L |
| Rychlost přenosu dat: | 4 x 115,2 Kb/s |
| FIFO: | 4 x 256 Byte |
| Provozní teplota: | -40 °C ~ 85 °C |
| UART: | 16C550 16C552 16C554 |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | Low Profile standard |
|---------------|-------------------------|

Barva:

zelený

