


Delock PCI Express x1 Kartica na 4 x serijski RS-232

Opis

PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo četiri serijskim RS-232 ulazima. Na ovu karticu mogu se spojiti razni uređaji, primjerice skener, konverter protokola, IoT uređaj, itd.

Niskoprofilni faktor oblika

Pomoću isporučениh niskoprofilnih nosača, PCI Express kartica se također može ugraditi i u mini računalo.

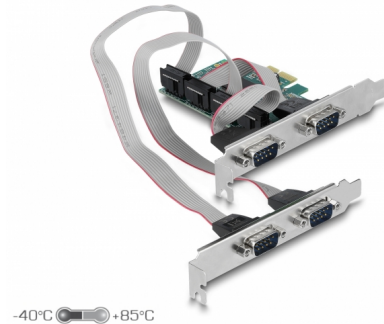

Predmet br. 90410

EAN: 4043619904105

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 2 x serijska muška RS-232 DB9
 - 2 x serijska RS-232 DB9 muška priključka (zasebni stražnji nosač)
 - unutarnji:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Skup čipova: WCH CH384L
- Kompatibilno s UART 16C550, 16C552, 16C554
- Brzina prijenosa podataka do 115,2 Kbps
- FIFO: 256 bajta
- Podatkovnih bitova: 5, 6, 7, 8
- Stop bitova: 1, 2
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Kontrola protoka: nema, hardver RTS / CTS, softver XON / XOFF
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Relativna vlažnost: 0 - 95 % (bez kondenzacije)
- Mjere (DxŠxV): oko 82 x 61 x 16 mm

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.18 ili noviji
- Windows Server 2012 R2/Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom i jednim stražnjim utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 4 x nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 3.18 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe

Interface

Vanjski:	4 x serijska muška RS-232 DB9
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Skup čipova:	WCH CH382L
Brzina prijenosa podataka:	4 x 115,2 Kb/s
FIFO:	4 x 256 Byte
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
UART:	16C550 16C552 16C554

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------

Boja:

zeleno

