


Delock Tarjeta PCI Express a 1 x Paralelo IEEE1284

Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un PC en un puerto paralelo externo. A esta tarjeta puede conectar diferentes dispositivos, como escáneres, impresoras, etc.

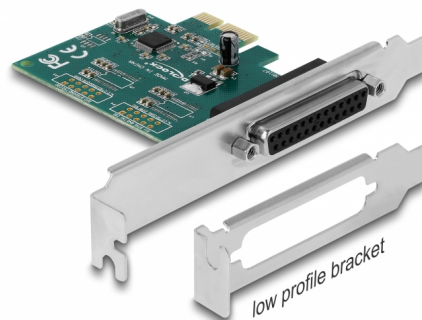

Número de elemento 90412

EAN: 4043619904129

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
externo: 1 x DB25 paralelo hembra
interno: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Conjunto de chips: WCH382L
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 1,5 Mbps
- FIFO: 256 byte
- SPP, EPP, ECP compatible IEEE 1284
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Humedad relativa: 0 - 95 % (sin condensación)
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 79 x 59 x 13 mm

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- PC con una ranura PCI Express libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Factor de forma: | perfil bajo |
| Especificación técnica: | IEEE1284 PCIe 1.1 SPP, EPP, ECP |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Slot: | PCIe |

Interface

| | |
|----------|--------------------------|
| Externo: | 1 x DB25 paralelo hembra |
| Interno: | 1 x PCI Express x1, V1.1 |

Technical characteristics

| | |
|---|----------------|
| Conjunto de chips: | WCH CH382L |
| Velocidades de transferencias de datos: | 1.5 MBps LPT |
| Data transmission: | Bi-directional |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | perfil bajo standard |
| Longitud: | 79 mm |
| Width: | 59 mm |
| Height: | 13 mm |