


# Delock Scheda PCI Express x1 SATA a 2 porte - Fattore di forma a basso profilo

## Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock espande il PC di due porte SATA interne. È possibile collegare alla scheda vari dispositivi, tra cui SSD, dischi rigidi, unità DVD, ecc.

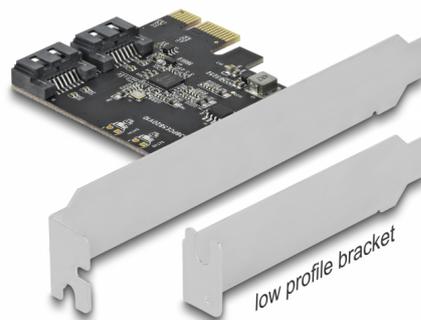

### Articolo n. 90431

EAN: 4043619904310

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
interno:  
2 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio  
1 x PCI Express x1, V3.0
- Chipset: JMicron JMB582
- 3 x indicatore LED
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Hot Swap
- Avviabile

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC con uno slot PCI Express libero


---

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Fattore di forma:	basso profilo
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Indicatore LED:	3 x

## Interface

Connettore 1:	1 x PCI Express x1, V3.0
Connettore 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug

## Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------