

Delock Κάρτα PCI Express x16 σε 5 x εσωτερικό M.2 Key B / SATA

Περιγραφή


Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά πέντε υποδοχές M.2. Μπορούν να συνδεθούν έως πέντε μονάδες M.2 SATA σε μορφή 2280, 2260, 2242, 2230 στην κάρτα.

Συσκευές SATA

Επιπλέον είναι δυνατόν να συνδέσετε μέχρι έως και πέντε συσκευές SATA στην κάρτα. Γι' αυτό τον λόγο παραδίδονται κατά την παράδοση αντάπτορες και καλώδια SATA. Επίσης είναι δυνατός ο συνδυασμός συσκευών SATA και M.2 SSD.

Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

Χρησιμοποιώντας το bracket χαμηλού προφίλ που συμπεριλαμβάνεται, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε ένα Mini-PC.

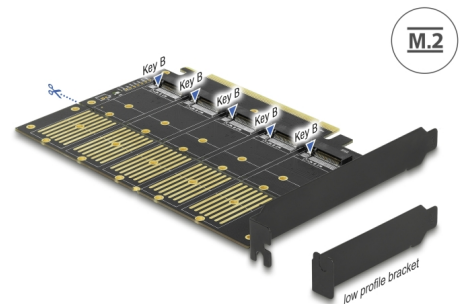

Αρ. προϊόντος 90435

EAN: 4043619904358

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εσωτερικά:
5 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
1 x PCI Express x16, V3.0
- Chipset: JMicron JMB585
- Διεπαφή: SATA
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- 6 x Ένδειξη LED
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει DevSleep
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας

- Δίσκος επανεκκίνησης





Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x16 / x32

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- 5 x αντάπτορας M.2 προς SATA
- 5 x Καλώδιο SATA, μήκους περ. 50εκ.
- Κατσαβίδι
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Ενδεικτική LED:	6 x
Slot:	SATA
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εσωτερικός:	5 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική 1 x PCI Express x16, V3.0 5 x 67 pin M.2 key B slot
-------------	--

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMB585
----------	----------------