

# Delock PCI Express x16-kort till 5 x internal M.2 Key B / SATA

## Beskrivning


Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med fem M.2-kortplatser. Det kan ansluta till fem M.2 SATA-moduler i formatet 2280, 2260, 2242, 2230 till kortet.

### SATA-enheter

Vidare är det möjligt att ansluta upp till fem SATA-enheter till kortet. Därför ingår adaptrar och SATA-kablar med leveransen. En kombination av SATA-enheter och M.2 SSD-enheter är också möjlig.

### Formfaktor med låg profil

Genom att använda det medföljande fästet med låg profil kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.

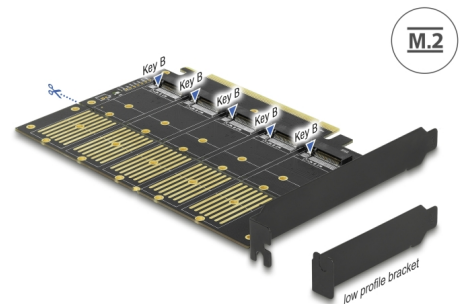

## Artikelnummer 90435

EAN: 4043619904358

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
intern:  
5 x 67-stifts M.2-nyckel B-uttag  
1 x PCI Express x16, V3.0
- Kringkretsar: JMicron JMB585
- Gränssnitt: SATA
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- 6 x LED-indikatorer
- Stöder Native Command Queuing (NCQ)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- Stödjer DevSleep
- Hot Swap
- Bootbar

---

## Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x16 / x32 -plats





---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 5 x M.2 till SATA-adapter
- 5 x SATA kabel, längd ca 50 cm
- Skruvmejsel
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Funktion:	Bootbar
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	6 x
Slot:	SATA
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Intern:	5 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane 1 x PCI Express x16, V3.0 5 x 67 pin M.2 key B slot
---------	---

## Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMB585
---------------	----------------