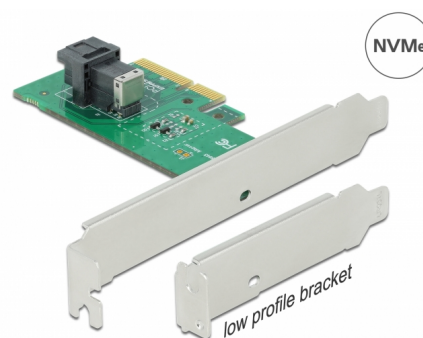


# Delock Placă PCI Express x4 la 1 x intern SFF-8643 NVMe - Factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta

Acest card PCI Express Delock extinde capabilitățile PC-ului printr-un conector SFF-8643. De exemplu, se poate folosi un cablu opțional pentru conectarea unei unități SSD cu conector U.2.

**Nr. 90437**

EAN: 4043619904372

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x SFF-8643 mamă
  - 1 x PCI Express x4, V4.0
- Rată de transfer a datelor de până la 64 Gbps
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- 1 x indicator cu LED
- Umiditate: 15 ~ 90 %
- Temperatură în stare de funcționare: 5 °C ~ 50 °C
- Temperatură de depozitare: -25 °C ~ 70 °C

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.18 sau superior
- Windows Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber


---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Function:                   | Bootabil, de la UEFI 2.3.1<br>NVM Express (NVMe)  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.18 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2016 |
| Indicator cu LED:           | 1 x   |

## Interface

|           |   |
|-----------|---|
| Internal: | 1 x SFF-8643, 36 pini, mamă<br>1 x PCI Express x4, V4.0 |
|-----------|---|

## Technical characteristics

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | 5 °C ~ 50 °C |
|--------------------------------------|--------------|