


# Delock Tarjetas PCI Express x4 a 4 x externo SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Tipo-A hembra

## Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo en cuatro puertos USB 3.2 externos. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc. a la tarjeta. La tarjeta permite una velocidad de transferencia de datos de 10 Gbps en todos los puertos cuando se utiliza simultáneamente.

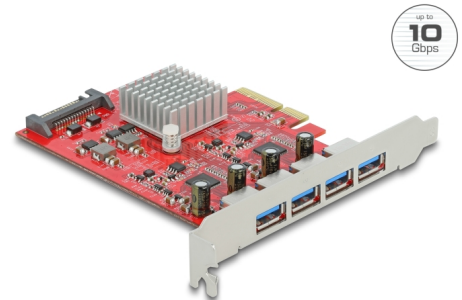

## Fuente de alimentación

Puede alimentarse la tarjeta PCIe a través del conector PCIe. De esto no ser suficiente, la tarjeta tiene un conector de alimentación SATA. En cada puerto USB la salida máxima es de 2 A, todos los puertos juntos tienen una salida de máximo 8 A.

## Número de elemento 90481

EAN: 4043619904815

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - externo:
    - 4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A hembra
  - interno:
    - 1 x alimentación de SATA de 15 contactos
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM3142, ASM2806
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Fuente de alimentación a través de la interfaz PCI Express o mediante el conector de alimentación SATA de 15 contactos

- Alimentación eléctrica por puerto: 10 vatios máximo (5 V / 2 A)
- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.18.37 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre


---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Manual del usuario

---

## Image

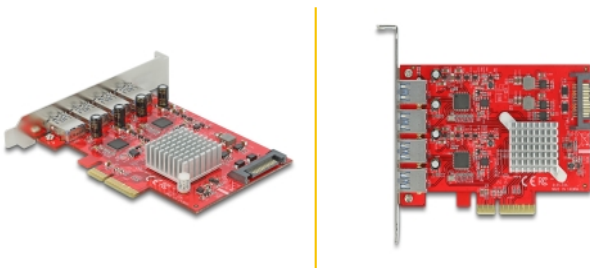

## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.18.37 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

## Interface

Externo:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Interno:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x alimentación de SATA de 15 contactos

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM3142
--------------------	-----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------