


# Delock PCI Express x16-kort till 1 x M.2 Key B + 1 x NVMe M.2 Key M + 1 x mSATA - Formfaktor med låg profil

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock expanderar datorn med två M.2-platser och en SATA-plats. En M.2 SATA-modul kan anslutas i format 2280, 2260, 2242, 2230 med det här kortet och anslutas via SATA-kabel till moderkortet. Dessutom kan en M.2 NVMe / PCIe-modul i format 2280, 2260, 2242, 2230 anslutas. Vidare kan ett mSATA-minne anslutas via SATA-kabel till moderkortet. Alla platser kan användas separat eller samtidigt.

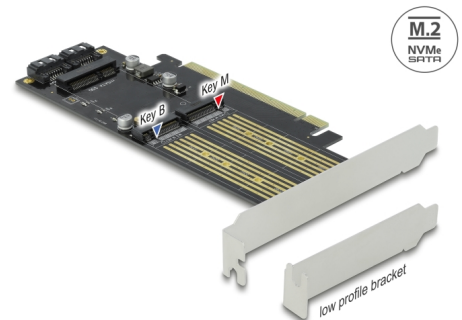

### Artikelnummer 90486

EAN: 4043619904860

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
  - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
  - 1 x mSATA kortplats (full storlek)
  - 1 x PCI Express x16, V4.0
  - 2 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane
- Gränssnitt: PCIe / SATA
- Stöder en M.2-modul i formatet 2280, 2260, 2242, 2230 med key B eller key B+M, baserat på SATA och en M.2-modul i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230 med key M eller key B+M, baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- 3 x LED-indikatorer
- Bootbar
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Stöder Native Command Queuing (NCQ)
- Stödjer S.M.A.R.T.

- Stödjer TRIM
- Stödjer DevSleep
- Hot Swap




## Systemkrav

- Linux Kernel 4.6.4 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x16 / x32 -plats

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 2 x SATA kabel, längd ca 35 cm
- Monteringsmaterial
- Skruvmejsel
- 2 x termiska kuddar
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	NVM Express (NVMe) Bootbar
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Intern:	1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug 1 x PCI Express x16, V4.0
---------	---