


Delock PCI Express x16 Kártya - 1 x M.2 B-kulcs + 1 x NVMe M.2 M-kulcs + 1 x mSATA - alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock PCI Express kártya kibővíti személyi számítógépét két M.2 és egy mSATA csatlakozó felülettel. Egy M.2 SATA modul csatlakoztatható a kártyához az alábbi formulákban 2280, 2260, 2242, 2230, valamint az alaplaphoz is összeköthető egy SATA kábellel. Továbbá egy M.2 NVMe / PCIe modul 2280, 2260, 2242, 2230 formátumban szintén csatlakoztatható. Mindezekén felül, egy mSATA memória is köthető az alaplaphoz SATA kábellel. Minden csatlakozási felület használható külön-külön és egyszerre is.

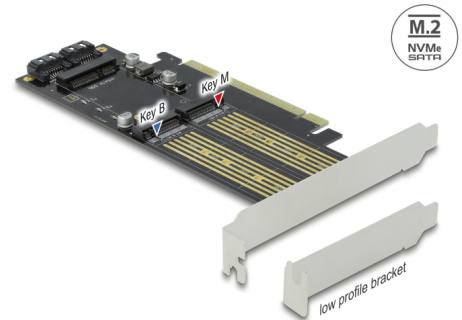

Tételszám 90486

EAN: 4043619904860

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
 - 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
 - 1 x mSATA bővítőhely (teljes méret)
 - 1 x PCI Express x16, V4.0
 - 2 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
- Csatolófelület: PCIe / SATA
- Egy 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú, B vagy B+M nyílással ellátott, SATA alapú M.2 modul, továbbá egy 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú, M vagy B+M nyílással ellátott, PCIe alapú M.2 modul használatát támogatja
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 3 x LED jelzőfény
- Rendszerindításra alkalmas
- Támogatja a NVMe Express (NVMe) használatát
- Támogatja a Native Command Queuing (NCQ) technológiát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát

- Támogatja a TRIM használatát
- Támogatja a DevSleep használatát
- Hot Swap




Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 2 x SATA kábel, hosszúsága kb. 35 cm
- Rögzítőanyag
- Csavarhúzó
- 2 x hőpárna
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	NVM Express (NVMe) Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Belső:	1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug 1 x PCI Express x16, V4.0
--------	---