

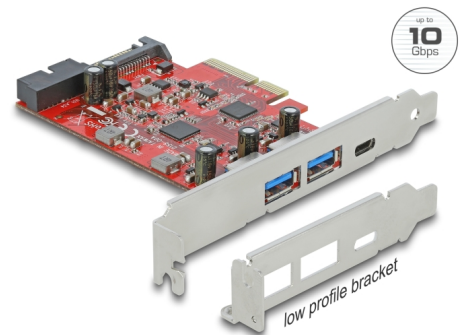
Delock Placă PCI Express x4 la 1 x USB Type-C™ mamă extern + 2 x USB Tip-A mamă extern SuperSpeed USB 10 Gbps + 1 x Placă de bază internă USB 5 Gbps

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde computerul prin trei porturi USB externe, precum și printr-o placă de bază internă. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc.

Rată de transfer de date 5 Gbps internă și 10 Gbps externă

Placa permite o rată de transfer de date de 10 Gbps pe porturile externe, precum și 5 Gbps pe placa de bază internă.

**Nr. 90492**

EAN: 4043619904921

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 2 x USB 10 Gbps Tip-A mamă
 - intern:
 - 1 x conector tată cu pini USB 5 Gbps cu 19 pini
 - 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142, Genesys Logic GL3590
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Compatibilitate descendentă USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Sursă de alimentare prin interfața PCI Express sau prin conectorul de alimentare SATA cu 15 pini
- Alimentare electrică per port:
 - USB Type-C™: max. 15 wați (5 V / 3 A)

USB Tip-A: max. 10 wați (5 V / 2 A)

- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Acceptă UASP

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.12 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express SuperSpeed USB 10 Gbps
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	profil redus
Function:	Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	2 x USB 10 Gbps Tip-A mamă 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
-----------	--

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142 Genesys Logic GL3590
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------