


Delock PCI Express x8-kort till 2 x intern NVMe M.2 Key M 110 mm - Bifurkation - Formfaktor med låg profil

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock expanderar datorn med två M.2-platser. M.2 SSD-enheter med format 22110, 2280, 2260 och 2242 kan anslutas. Kortet behöver PCIe-bifurkationen på moderkortet för att dela PCIe-signalen och därmed kunna använda flera platser med M.2 SDD-enheter.

Notera

Utan PCIe-bifurkationen kan endast den första M.2-platsen på kortet användas.

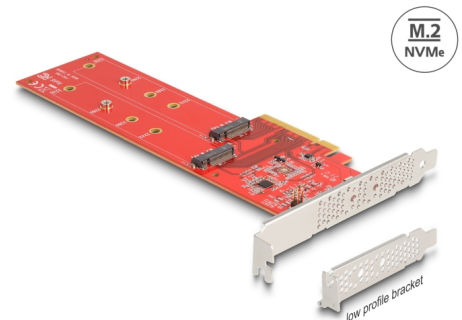

Artikelnummer 90616

EAN: 4043619906161

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
intern:
2 x M.2 M-nyckel uttag
1 x PCI Express x8, V4.0
2 x 2-stifts stift huvud för LED
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM


Systemkrav

- Linux Kernel 6.2 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC med en ledig PCI Express x8 / x16 / x32 -plats
- Moderkort och BIOS med stöd för PCIe-bifurkation

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- 2 x skruvar
- Bruksanvisning

Bilder

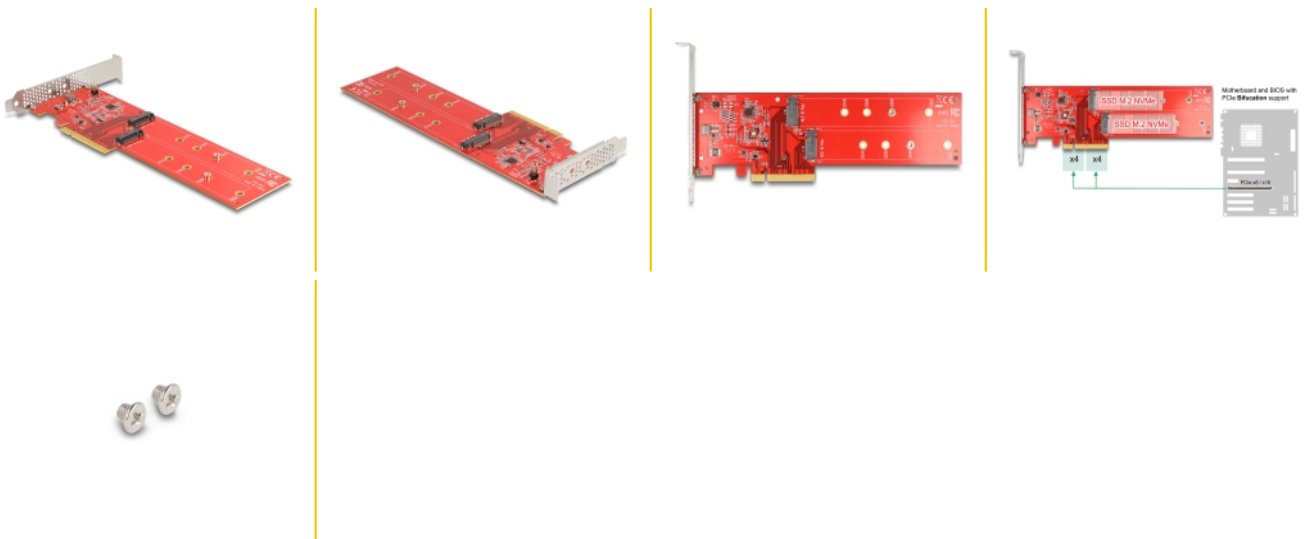

General

Formfaktor:	låg profil
Funktion:	Startbar, från UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Intern:	1 x PCI Express x8, V4.0 2 x M.2 M-nyckel uttag 2 x 2-stifts stifthuvud för LED
---------	---