

Delock PCI Express x16 kartica na 4 x interna NVMe M.2 Key M 110 mm - račvanje

Opis


Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za četiri M.2 utora. Mogu se priključiti do četiri M.2 SSD-a formata 22110, 2280, 2260 i 2242.

PCIe račvanje

Kartica zahtijeva PCIe račvanje matične ploče za dijeljenje signala PCIe kako bi se koristilo više ulaza.

Napomena

Bez PCIe račvanja može se koristiti samo prvi M.2 utor kartice.

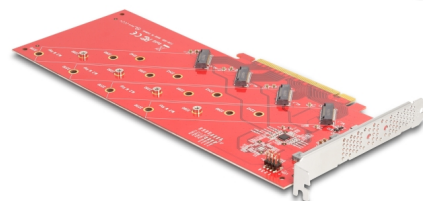

Predmet br. 90617

EAN: 4043619906178

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
unutarjni:
4 x M.2 kod M utor
1 x PCI Express x16, V4.0
4 x 2-polna priključnica za LED
- Sučelje: PCIe
- Podržava M.2 module u formatu 22110, 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM

Preduvjeti sustava


- Linux Kernel 6.2 ili noviji

- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x16 / x32 utorom
- Matična ploča i BIOS s PCIe račvanja

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- 4 x vijka
- Korisnički priručnik

Slike

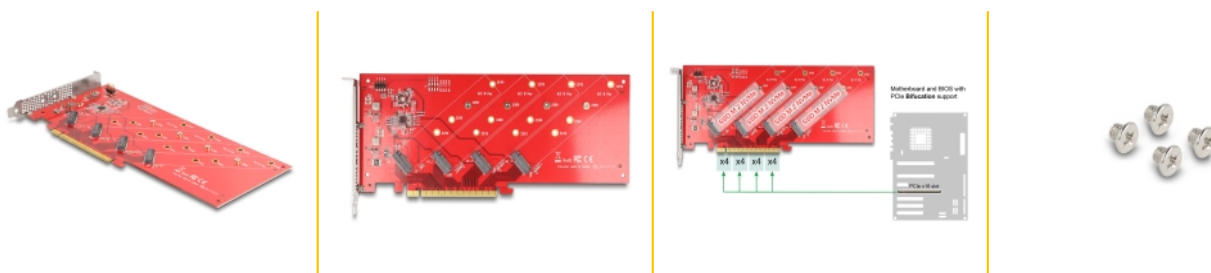

General

Funkcija:	pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Unutarnji:	1 x PCI Express x16, V4.0 4 x M.2 kod M utor 4 x 2-polna priključnica za LED
------------	--